

# suprema BioEntry W



## DESCRIPCIÓN

BioEntry W es un dispositivo sólido de control de acceso por huella dactilar de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una protección triple contra el polvo, el agua y el vandalismo. Además, BioEntry W dispone de capacidades de Alimentación a través de Ethernet, que le proporcionan las características perfectas para instalarlo con facilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren tecnología de huellas dactilares y que se puedan usar en diferentes entornos de instalación.

BioEntry W tiene una certificación IP65, por lo que ofrece una protección superior en cuanto al entorno. El dispositivo está protegido de la humedad invasiva, el polvo e incluso los líquidos. Esta excelente protección en cuanto al entorno se logra con un sellado meticuloso y la ingeniería de protección adicional de Suprema. No importa qué tan hostil sea el entorno, el durable y confiable BioEntry W es la opción ideal para usos en el exterior.

## CARACTERÍSTICAS



**Lectura de múltiples tarjetas RFID**  
✓ 13.56MHz Mifare/DesFire



**Interfaces Versátiles**

- ✓ TCP/IP, RS485, Wiegand, relé
- ✓ PoE: Alimentación mediante un único cableado CAT5/6



**Tecnología de huellas dactilares probada en campo**

- ✓ Algoritmo de vanguardia clasificado como el mejor en FVC y MINEX



**Seguridad mejorada**

- ✓ Protección contra el polvo y el agua con certificación IP65. Ideal para ambientes hostiles e instalación al aire libre




**Alto rendimiento**

- ✓ 1:2000 coincidencias en 1 segundo
- ✓ IK08 Estructura antivandálica. Carcasa de resina Lexan™ de alta resistencia con doble grosor



# APLICACIÓN DE TRABAJO

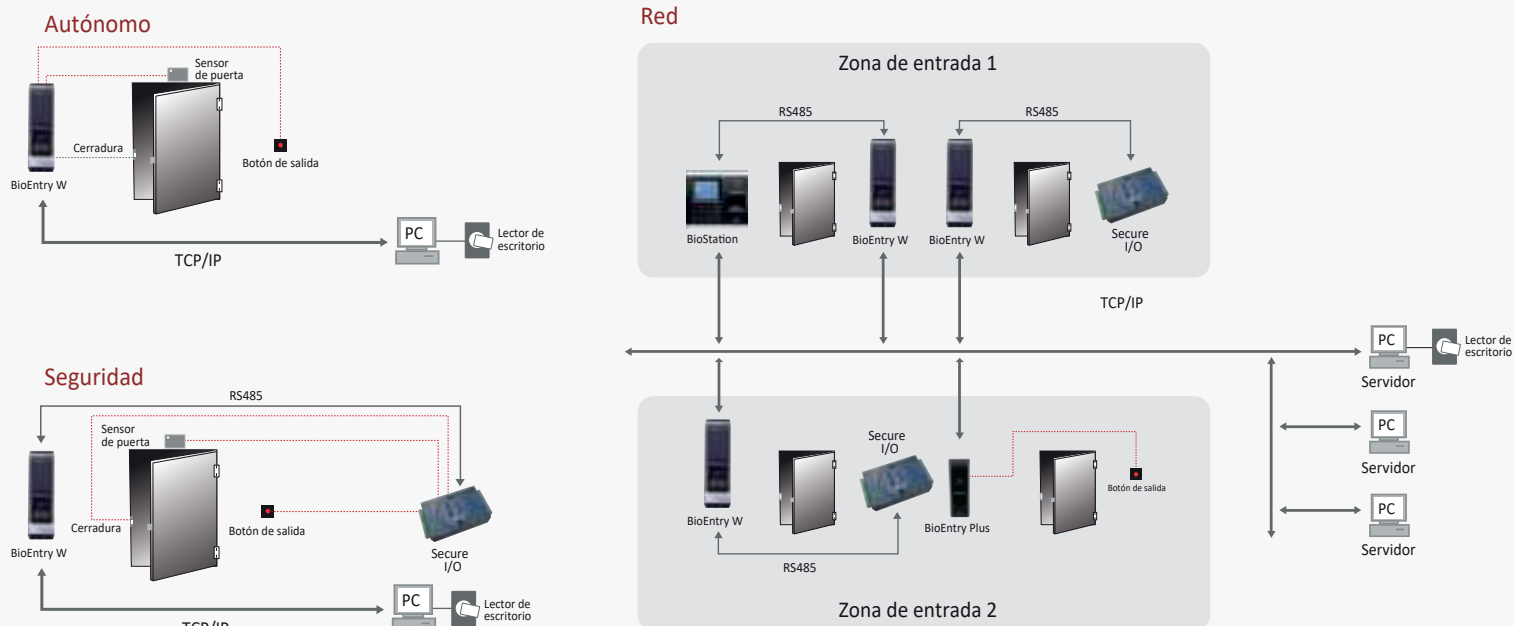

## CARACTERÍSTICAS

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| CPU                          | 533MHz DSP                                   |
| Memoria                      | 8MB flash + 8MB RAM                          |
| Sensor de huellas dactilares | Óptico                                       |
| Opción de tarjeta RF         | 13.56MHz Mifare/DesFire                      |
| Capacidad de plantilla       | 10,000 (1:1)                                 |
| Max. de usuarios             | 5,000                                        |
| Capacidad de registro        | 50,000                                       |
| Protección de ingreso        | IP65                                         |
| PoE                          | Sí                                           |
| Interfaces                   | TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, TTL I/O, relé |
| Seguridad                    | Switch                                       |
| Sonido                       | Indicación de voz y sonido Hi-Fi de 16 bits  |
| Temp. de funcionamiento      | -20 ° C ~ 50 ° C                             |
| Poder                        | DC 12V                                       |
| Dimensiones (An x Al x D mm) | 50 x 172 x 42                                |
| Certificados                 | CE, FCC, KCC, IP65, IK08                     |

\* Las tarjetas DESFire EV2 son compatibles con versiones anteriores de las tarjetas DESFire EV1.  
Las funciones de tarjeta inteligente y CSN son compatibles con BioEntry R2.

\* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

