

GRANDING FacePro1 TD



- ✓ Reconocimiento facial en luz visible mejorado.
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra acceso con impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), contra acceso con videos y contra acceso con máscara 3D.
- ✓ Sin contacto para una mejor higiene, autenticación biométrica, detección de temperatura e identificación de uso de mascarilla.
- ✓ Detección de la temperatura corporal con una distancia de 30 - 50 cm (1-1.64 pies), rango de medición 34°C - 45°C y precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Modo de comunicación: TCP / IP, RS232, RS485, entrada / salida Wiegand y WiFi.
- ✓ Verificación múltiple: rostro / palma / huella digital / contraseña / tarjeta.
- ✓ Suplemento de luz con brillo ajustable.
- ✓ Software profesional basado en web para control de acceso y gestión de temperatura.
- ✓ Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 2 metros.

CARACTERÍSTICAS



Verificación de rostro



Verificación de huella




Detección de temperatura



Detección de mascarilla



Reconocimiento facial proactivo




Aceptación de ángulo amplio




Comunicación WiFi

APLICACIÓN DE TRABAJO

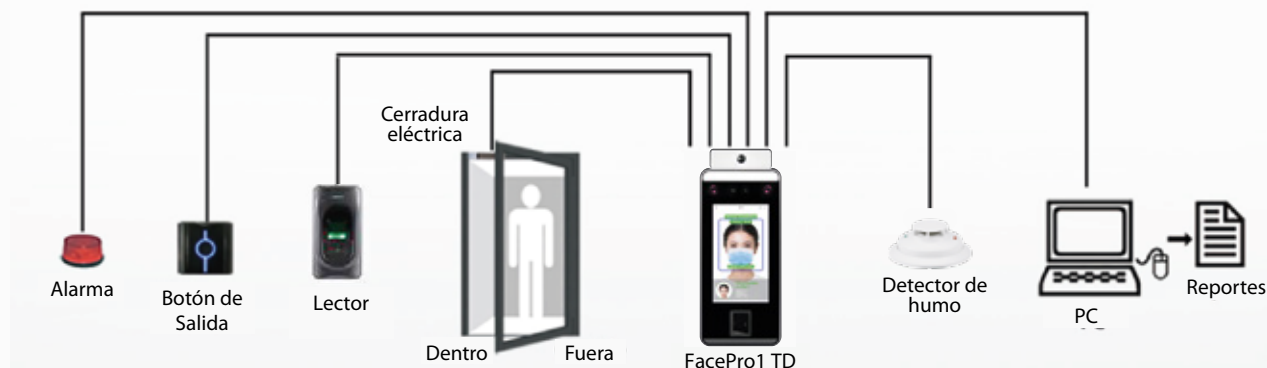

ESTRUCTURA Y CONEXIÓN

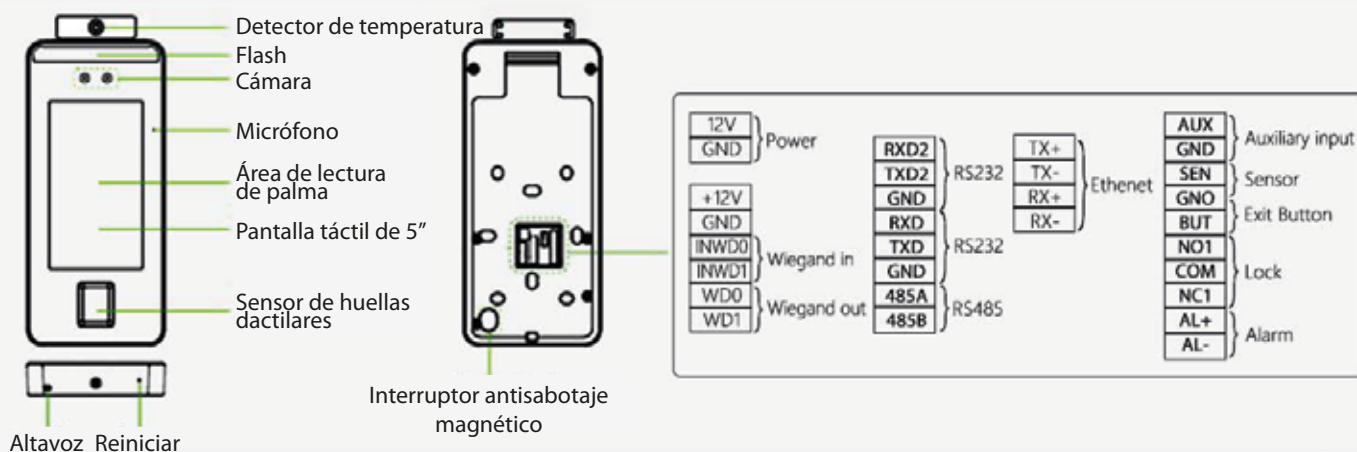

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de rostro	6,000
Capacidad de huella	6,000
Capacidad de palma	3,000
Capacidad de tarjetas	10,000 tarjetas de identificación, función de tarjeta IC (MF 13.56MHz) opcional
Transacciones	200,000
Funciones estándar	ADMS,T9 Input, DST, Alarma programable, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Múltiples modos de verificación.
Hardware	Dual Core CPU; Memoria 512MB RAM/8GB ROM, 2MP WDR Low Light Camera; LED de brillo ajustable.
Sistema Operativo	Linux
Comunicación	TCP/IP, WiFi (opcional), Wiegand input/output, RS485, RS 232
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma de salida, entrada auxiliar.
Velocidad de reconocimiento facial	≤1 segundo
Fuente de alimentación	12V/3A
Humedad de trabajo	10%-90%
Temperatura de trabajo	-10 °C~45°C
Dimensiones (W * H * D)	91.93*202.93*22.5mm

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

FacePro1 TD

