

GRANDING FA220

Control de acceso
multibiométrico de rostros y
huellas dactilares



- ✓ Pantalla TFT a color de 2,8 pulgadas con interfaz de usuario gráfica intuitiva para una fácil operación.
- ✓ Comunicación: TCP / IP, host USB, WIFI incorporado.
- ✓ Sensor revolucionario de huellas dactilares BioID.
- ✓ Alta velocidad de verificación.
- ✓ Métodos de verificación múltiple (la tarjeta es opcional) que brindan a los usuarios varias opciones.

CARACTERÍSTICAS



Identificación
fotográfica



Verificación
de huella




Reconocimiento
facial



Tarjeta
opcional




Código del
trabajador



TCP/IP



WiFi
opcional



Comunicación
USB



Sensor de
puerta



Entrada
teclado T9



Alarma para
horarios






Envío de estado
automático

FA220 es el control de acceso multibiométrico recientemente lanzado con asistencia de tiempo, admite rostro, huella digital y tarjeta de identificación RFID y tarjeta MF opcional. Comunicación TCP/IP, WIFI incorporado y USB Host.

FA220 admite 800 rostros, 3000 huellas dactilares, pensado para las pequeñas o medianas empresas u oficinas.



DIMENSIONES

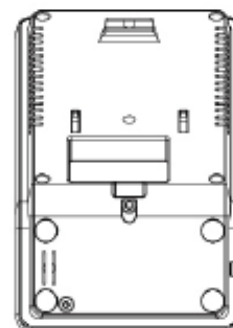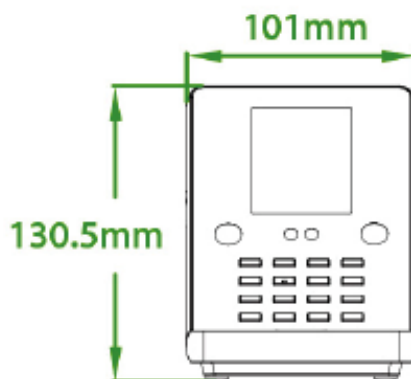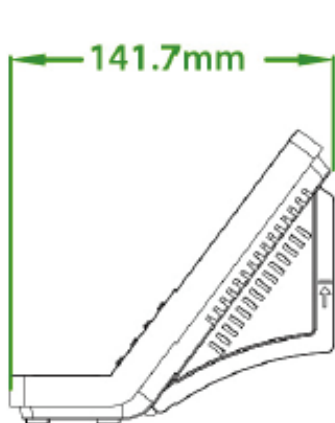

ESPECIFICACIONES

Tipo	Control de acceso multibiométrico de rostros y huellas dactilares y tiempo de asistencia con comunicación WIFI incorporada
Capacidad de rostros	800 rostros
Capacidad de huellas	3,000 huellas digitales
Capacidad de tarjetas	5,000 tarjetas ID o MF IC (opcional)
Capacidad de registros	100,000 registros
Pantalla	Pantalla TFT a color de 2,8 pulgadas
Comunicación	TCP/IP, USB-Host, WIFI
Funciones estándar	DST, ADMS, consulta de autoservicio, identificación con foto, timbre programado, entrada T9, múltiples modos de verificación
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, botón de salida, sensor de puerta
Funciones opcionales	Tarjeta IC ID/MF, timbre externo
Fuente de alimentación	DC 12V/1.5A
Temperatura de operacion	0°C - 45°C
Humedad de funcionamiento	20% - 80%
Dimensiones	141,7 * 101 * 130,5 mm

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

FA220

