

GRANDING MA300



DESCRIPCIÓN

El MA300 es un terminal de control de acceso integrado diseñado para ofrecer seguridad confiable en entornos tanto interiores como exteriores. Cuenta con una estructura metálica resistente (aleación de zinc) y certificación IP65, lo que lo protege contra polvo, agua y actos vandálicos.

CARACTERÍSTICAS



Verificación de huella



Tarjeta RFID




Alarma para horarios



IP65

IP65




TCP/IP



Sensor de puerta



Reconocimiento rápido



Nuevo firmware

DIMENSIONES


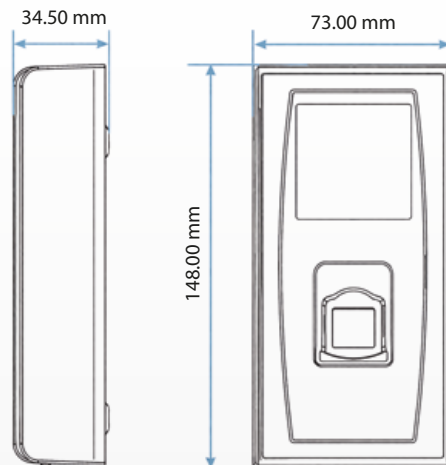


DIAGRAMA DE APLICACIÓN

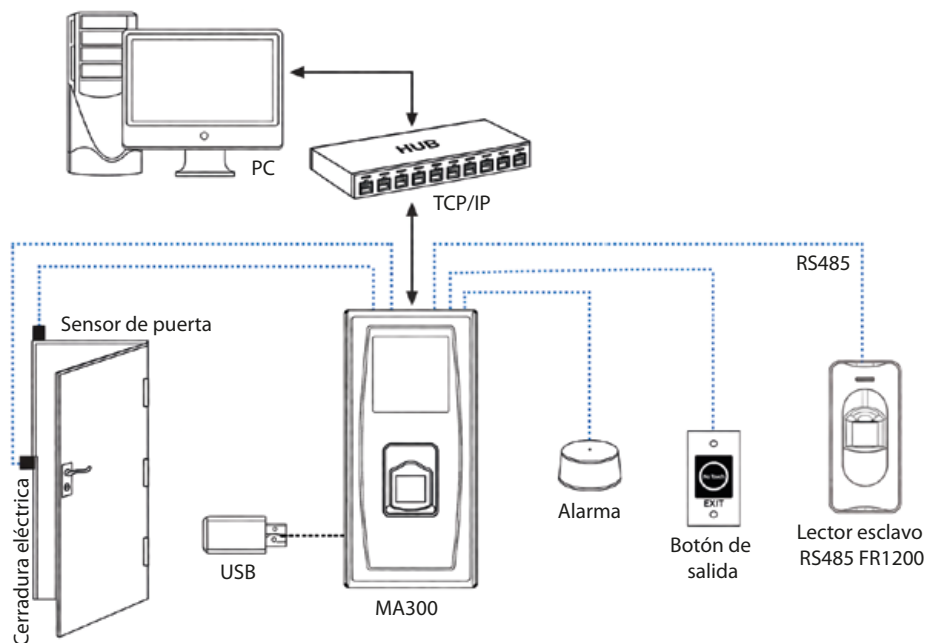

ESPECIFICACIONES

Capacidad de usuarios	10,000
Capacidad de huellas	1,500
Capacidad de tarjetas	10,000
Capacidad de registros	100,000
Procesador	1GHz Single Core
Memoria	LPDDR 64MB / Flash 128MB
Algoritmo	ZKFinger V10.0
Precisión biométrica	FAR ≤ 0.0001% / FRR ≤ 0.01%
Modo de verificación	1:N
Tiempo de reconocimiento	< 0.2 segundos
Tipos de tarjeta	ID (125kHz), IC (13.56MHz opcional), HID
Distancia de lectura	30-50 mm
Comunicación	TCP/IP, RS485, Wiegand
Entradas	Sensor de puerta, botón de salida, alarma, cerradura eléctrica
Salidas	Relay de cerradura, timbre
Funciones	Webserver, zonas horarias, grupos, anti-passback, multi-autenticación
Alimentación	DC 12V 3A
Temperatura de trabajo	-10°C a 55°C
Humedad	10% - 90% RH
Dimensiones	73 x 148 x 34.5 mm
Protección	IP65
Software compatible	ZKBio CVAccess
Instalación	Montaje en pared
Certificaciones	CE, FCC, ISO9001, ISO14001

*Las características pueden variar por disposición del fabricante.