

# GRANDING

## TFT900



### DESCRIPCIÓN

El TFT900 es un terminal biométrico avanzado para control de asistencia y acceso, diseñado para entornos de alta exigencia. Integra reconocimiento de huella digital, pantalla TFT a color y cámara incorporada, ofreciendo una verificación rápida, precisa y una gestión eficiente de usuarios. Su alta capacidad y múltiples opciones de comunicación lo convierten en una solución robusta y confiable para empresas

### CARACTERÍSTICAS



Verificación de huella



Pantalla táctil LCD



Comunicación TCP/IP



Batería de respaldo



Identificación fotográfica



WiFi opcional



Entrada teclado T9



Alarma para horarios

### FUNCIONES BÁSICAS

- ✓ Registro y verificación de huellas digitales.
- ✓ Control de asistencia con diferentes estados (entrada, salida, horas extra).
- ✓ Gestión de acceso a puertas mediante conexión con cerraduras eléctricas.
- ✓ Captura de fotografías de usuarios mediante cámara integrada.
- ✓ Identificación de usuarios mediante huella, tarjeta (opcional) y contraseña.
- ✓ Comunicación por TCP/IP, USB, RS232/485 y Wiegand para integración en red.
- ✓ Almacenamiento de gran cantidad de usuarios (hasta 10,000 huellas) y registros.
- ✓ Generación y consulta de reportes.

# MARKOVATIONS


www.markovations.com

📍 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel. Lima - Perú

☎ (51-1) 708-5300

✉ info@markovations.com

## APLICACIÓN DE TRABAJO

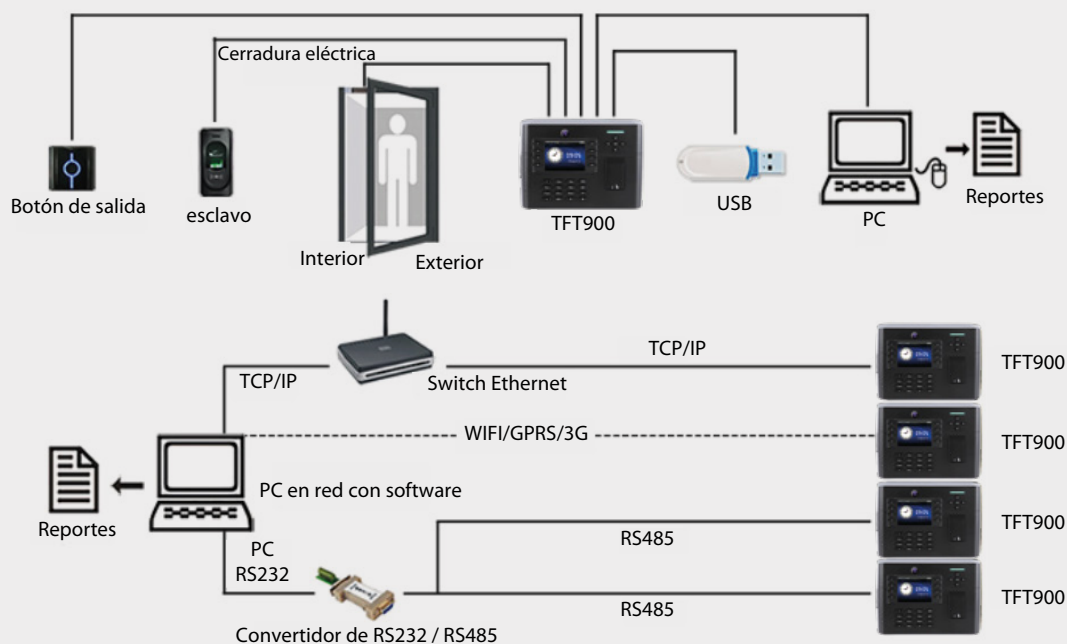

## ESPECIFICACIONES

<b>Modelo</b>	TFT900
<b>Pantalla LCD</b>	Pantalla TFT de 3.5" con interfaz gráfica de alta definición
<b>Parlante</b>	Voz guiada (idioma seleccionable)
<b>Capacidad</b>	(TFT900) Huellas: 10,000 (TFT900-H) Huellas: 50,000 Registros: 200,000
<b>Verificación</b>	Velocidad (1:1) ≤ 0.5 s (1:N) ≤ 1 s
<b>Identificación</b>	FRR ≤ 0.01% FAR ≤ 0.0001%
<b>Estado de asistencia</b>	Entrada/Salida, Inicio/Fin de descanso, Entrada/Salida de horas extra
<b>Comunicaciones</b>	TCP/IP, RS232/485, USB Host/Cliente, Wiegand entrada/salida
<b>Fuente de poder</b>	110/220 VAC – 12 VDC / 3A
<b>Idioma</b>	Inglés, francés, español, árabe (multilinguaje)
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura: 0°C – 45°C Humedad: 20% – 80%
<b>Dimensiones del equipo</b>	19.7 (L) × 13.7 (A) × 4.6 (H) cm
<b>Dimensiones del empaque</b>	31 × 26 × 12 cm
<b>Peso</b>	Peso real: 1.6 kg Peso volumétrico: 2.0 kg
<b>Funciones soportadas</b>	Relé integrado, interfaz para cerradura, sensor de puerta, alarma y botón de salida, horario de verano (DST), timbre programado, código de trabajo, foto-ID, entrada T9, servidor web, anti-passback, autoestado, consulta de registros, ID de usuario de 9 dígitos, multi-verificación, ADMS, timbre externo, batería de respaldo
<b>Funciones opcionales</b>	Lector de tarjetas ID/Mifare/HID, lector NFC, WiFi, 3G, 4G, impresora, lector de códigos de barras

\* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

# TFT900

