


GRANDING E1-FA-FP-ID

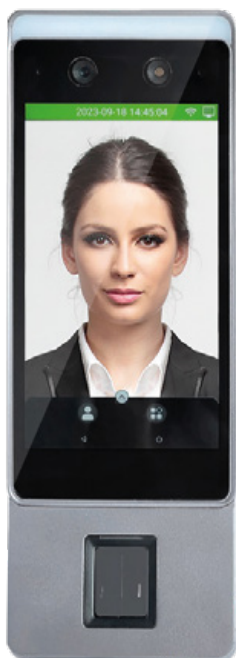

DESCRIPCIÓN

Con un tamaño increíblemente compacto (casi el mismo tamaño que el iPhone XS max) y una potente tecnología de reconocimiento facial que ofrece una distancia de reconocimiento de hasta 3 metros.


CARACTERÍSTICAS



Identificador de rostro



Verificación de huella



Tarjeta RFID



Comunicación 4G




Pantalla de 5" táctil LCD



WiFi




Bluetooth



TCP/IP

APLICACIÓN DE TRABAJO

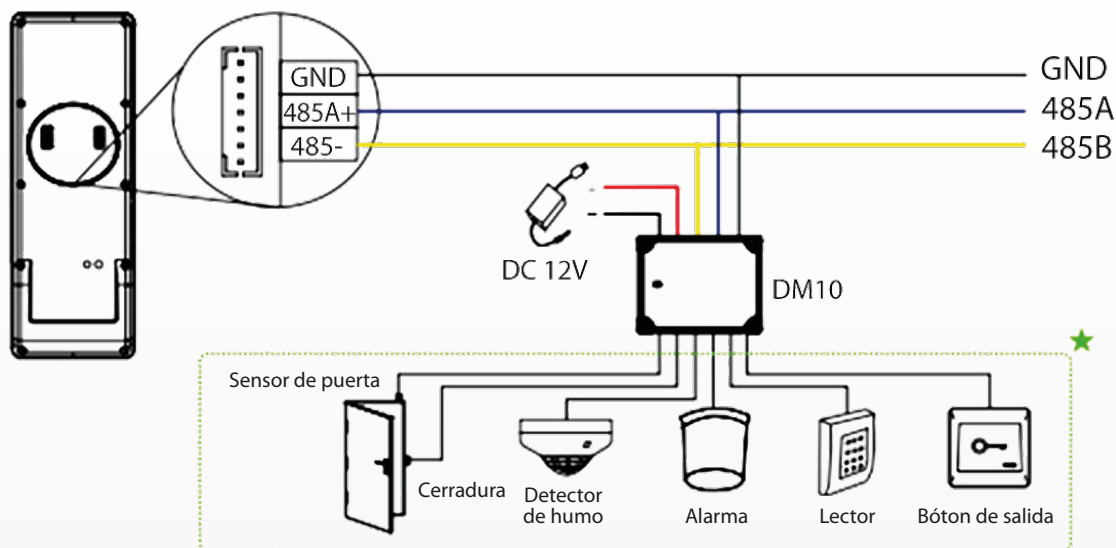

FUNCIONES BÁSICAS

- ✓ Un nuevo nivel de capacidad de plantillas de reconocimiento facial: hasta 6000 plantillas faciales para reconocimiento 1:N.
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra suplantación de impresión (láser, color y fotografías en blanco y negro), videos y máscaras 3D.
- ✓ Múltiples protocolos de comunicación están disponibles: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP.
- ✓ Varias opciones de desarrollo adicionales: GPS / A-GPS integrado, micrófono y sensor PIR.
- ✓ LCD táctil IPS de 5 pulgadas con calidad de teléfono inteligente.
- ✓ CMOS de 2MP con WDR.

ESPECIFICACIONES

CPU	Quad-core, 1.5 GHz
Versión de Android	Android 8.1
Memoria	RAM 2G / ROM 16G
Cámara	2MP cámara dual
Verificación	Rostro / RFID / Huella
Plantillas de rostro	6,000
Capacidad de huellas	6,000
Capacidad de tarjetas	6,000
Usuarios	6,000
Transacciones	1'000,000
Wi-Fi	2.4GHz, 5GHz, 802.11 a/ b/g/n
Bluetooth	4.0
GPS	GPS/A-GPS
Comunicación	4G, Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP
Banda 4G Wireless	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 TDD-LTE: B38 / B40 / B41 M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B
Micrófono	Captación de audio clara y de bajo ruido dentro de 1 cm
Temperatura de trabajo	-10 a 50°C
Humedad de trabajo	20% - 80%
Batería	Capacidad: 4300 mAh - Tensión nominal: 7.4 V - Salida: 12 ± 0,5 V 1,5 A
Dimensiones	205.33 * 74 * 17.7 mm
Certificaciones	CE / FCC / RoHs
Funciones (opcionales)	Control de acceso, Wiegand IN, Sensor de puerta, Cerradura, Alarma, Lector, Botón de salida

Las características pueden variar por disposición del fabricante.

Imágenes referenciales



E1-FA-FP-ID