



FSMART

Control de Acceso por Huella



Huella



Password



TCP/IP



Copia de
Seguridad



Almacena los datos
durante las Interrupciones
Eléctricas

- Este producto ofrece un sistema algorítmico compuesto, con una operatividad de alta velocidad.
- Viene con el sistema LINUX incorporado, el cual es fácil de integrar en varios sistemas.
- Ofrece un ordenador independiente o un ambiente de red.
- Viene con un sistema profesional de control de acceso, el cual se apoya en la transferencia de los registros de entrada en tiempo real.
- Ofrece una operación continua de 24 horas.
- Almacena los datos durante interrupciones eléctricas.
- Ofrece una apariencia robusta y anti-polvo.

Markovations S.A.C.


📍 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
☎ Central: +(51-1) 205-1440
✉ info@markovations.com

MARKOVATIONS

www.markovations.com

Control de Acceso FSMART

Diagrama de Instalación

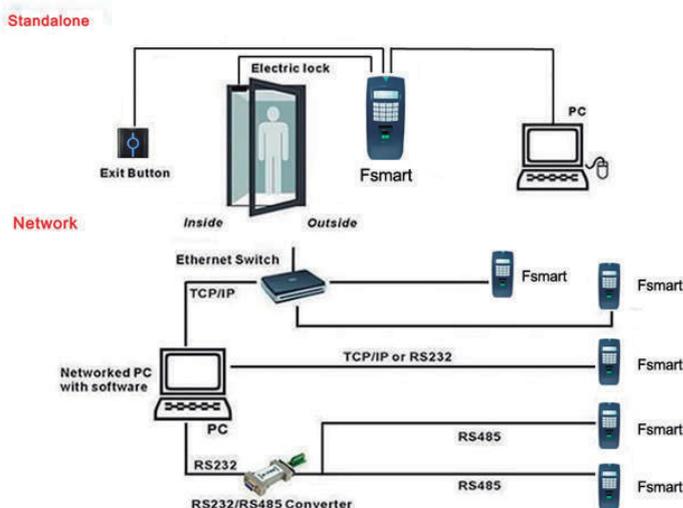

Especificaciones

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantalla ▪ Parlante ▪ Idioma 	<ul style="list-style-type: none"> : Pantalla blanca de 2 líneas de caracteres de 128*64 : Aviso de voz (El idioma puede ser seleccionado) : Multi-lenguaje: Se pueden seleccionar más de 40 idiomas.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad de huellas dactilares ▪ Capacidad de lectura ▪ Capacidad de registro 	<ul style="list-style-type: none"> : - : 1,500 : 50,000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Velocidad de Verificación (1:1) ▪ Velocidad de identificación (1: N) ▪ FRR ▪ FAR 	<ul style="list-style-type: none"> : ≤ 0.5s : ≤ 1s : ≤ 0.01% : ≤ 0.0001%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuente De Alimentación ▪ Método de Comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> : Energía: 110/220VAC ~ 12VDC (PS-3A opcional) : TCP/IP, RS232/485, puerto USB para servidor, Wiegand de entrada y salida
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura de la operación ▪ Humedad de la operación 	<ul style="list-style-type: none"> : 0°C~45°C : 20%~80%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensiones ▪ Estatus de asistencia 	<ul style="list-style-type: none"> : 185(L)*75(W)*40(H)mm : Entrada, salida
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Función Personalizada 	<ul style="list-style-type: none"> : Control de acceso profesional, relé incorporado, 50 husos horarios, 5 grupos y 10 combinaciones; desmantelamiento de alarmas, alarma anti-robo, alarma de coacción; DST; timbre programado, SMS, servidor Web, identificación fotográfica, auto estatus, anti-retorno, autoservicio de consulta : 9-pin ID, Multiverificador, Lector de tarjeta ID, Lector de tarjeta HID, Lector Mifare.