



MA300


Control de Acceso por Huella y Tarjeta ID



HUELLA



PASSWORD



TCP/IP



COPIA DE
SEGURIDAD



Tarjeta
RFID

- Este producto ofrece un sistema algorítmico compuesto, con una operatividad de alta velocidad.
- Ofrece un ordenador independiente o un ambiente de red.
- Viene con puertos seriales y Ethernet incorporados.
- Tiene un interruptor difícil de manipular y salidas para la alarma.
- Almacena los datos durante interrupciones eléctricas.
- Ofrece una apariencia robusta y viene con una protección anti-polvo y IP54.

Grado de Protección IP



Markovations S.A.C.


- 📍 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
- ☎ Central: +(51-1) 205-1440
- ✉ info@markovations.com

MARKOVATIONS

www.markovations.com

Control de Acceso MA300

Diagrama de Instalación

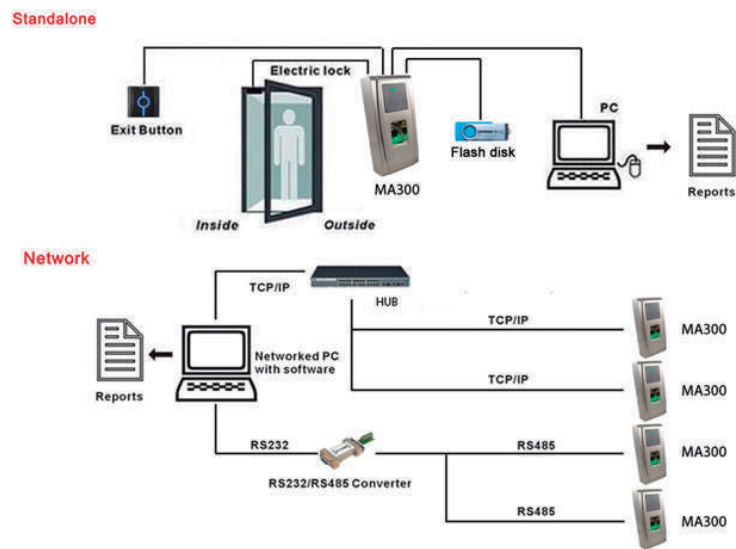

Especificaciones

▪ Pantalla	: N/A.
▪ Altavoz	: Aviso de voz (Se pueden seleccionar los idiomas)
▪ Idioma	: 40 idiomas a escoger: inglés, francés, español, etc.)
▪ Capacidad de huellas dactilares	: 1,000
▪ Capacidad de lectura	: 10,000
▪ Capacidad de registro	: 30,000
▪ Velocidad de Verificación (1:1)	: ≤0.5s
▪ Velocidad de identificación (1: N)	: ≤1s
▪ FRR	: ≤ 0.01%
▪ FAR	: ≤ 0.0001%
▪ Fuente De Alimentación	: Energía: 110/220VAC ~ 12VDC (el PS-3A es un ítem opcional)
▪ Método de Comunicación	: TCP/IP, RS232/485, USB Host/Client, Wiegand de entrada/salida.
▪ Temperatura de la operación	: 0°C~45°C
▪ Humedad de la operación	: 20%~80%
▪ Dimensiones	: 225(L)*165(W)*45(H)mm
▪ Estatus de asistencia	: N/A.
Función	: IP65, lector a prueba de agua, control de acceso con tarjeta ID incorporado; aviso de voz para el registro y supresión de usuarios; indicaciones audio-visuales para la aceptación o rechazo de huellas validas o invalidas; interruptor a prueba de manipulación, salidas para la alarma, contactos para alarma.
Función Personalizada	: Lector Mifare.