



TFT600

Control de Acceso por Huella



PANTALLA



HUELLA



PASSWORD



TCP/IP



COPIA DE
SEGURIDAD



Tarjeta
RFID

- Nuestro lector biométrico de huella dactilar TFT600-H cuenta con un nuevo firmware, procesador CPU de alta velocidad y un nuevo sistema algorítmico digital.
- Este lector de huellas digitales emplea un hardware de primera calidad para el rendimiento y la estabilidad excelentes del producto.
- Este lector biométrico alterna entre la pantalla principal y la huella digital. Además cuenta con funciones como la configuración de alarma externa, definición de funciones de los clientes y configuración de la fecha de caducidad de huellas.
- Este producto está diseñado con un sistema Android y una interfaz de usuario, un sistema de control de acceso por huella digital que ofrece una comodidad mayor.
- Cuenta con transferencia a tiempo real de registro de entrada.
- Ofrece hasta 65000 colores reales. Este producto integra un menú con interfaz de usuario con gráficos de alta definición.
La información puede preservarse con seguridad cuando se producen fallos en el suministro de energía.
- Este equipo cuenta con gran capacidad de memoria con verificación de alta velocidad.


Markovations S.A.C.

📍 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
☎ Central: +(51-1) 205-1440
✉ info@markovations.com

MARKOVATIONS
www.markovations.com

Control de Acceso TFT600

Diagrama de Instalación

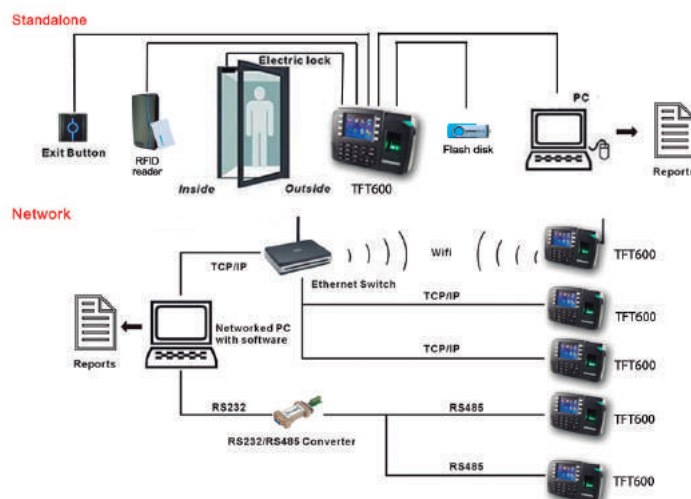

Especificaciones

▪ Pantalla	: TFT de 3.5", 65.000 colores reales
▪ Altavoz	: Aviso de voz (Se pueden seleccionar los idiomas)
▪ Idioma	: 40 idiomas a escoger: inglés, francés, español, etc.)
▪ Capacidad de huellas dactilares	: 10,000
▪ Capacidad de lectura de tarjeta	: -
▪ Capacidad de registro	: 200,000
▪ Velocidad de Verificación (1:1)	: ≤0.5s
▪ Velocidad de identificación (1: N)	: ≤1s
▪ FRR	: ≤ 0.01%
▪ FAR	: ≤ 0.0001%
▪ Fuente De Alimentación	: 110/220VAC-12VDC 3A
▪ Método de Comunicación	: TCP/IP, RS232/485, USB host/cliente, Wiegand in/out.
▪ Temperatura de la operación	: 0°C~45°C
▪ Humedad de la operación	: 20%~80%
▪ Dimensiones	: 19.7(L)×13.7(A)×4.6(H)cm
▪ Modo de espera	: Entrada, salida, horas extras de entrada, horas extra de salida.
▪ Función	: Relé integrado, alarma, DST, alarma programable, código de trabajo, foto ID, entrada T9, servidor de red, función "anti pass back", estado automático, registro de consultas, tarjeta ID de usuario de 9 pines, verificación múltiple.
▪ Función Personalizada	: Lector de tarjetas de identificación, lector de tarjetas Mifare, Wifi, GPRS, batería de litio integrada, salida de impresora, alarma externa, lector de código de barras.