

F08 / F-SMART

Sistema de control de acceso



F-SMART



F08

Características:

- Sistema basado en algoritmos que permite una alta velocidad de reconocimiento.
- Sistema LINUX , fácil de intergrar a cualquier sistema.
- Dispositivo Standalone o de Red.
- Sistema de Control de Acceso Profesional.
- Soporte transferencia de data en tiempo real.
- Capacidad de operar 24 horas continuas.
- Graba la data durante el corte de energía.
- Sello de seguridad ANTI-POLVO.



Conexión
al timbre



Conexión al
Control de
Acceso




Soporte de
USB (F08)

GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

F08 / F-SMART

Sistema de control de acceso

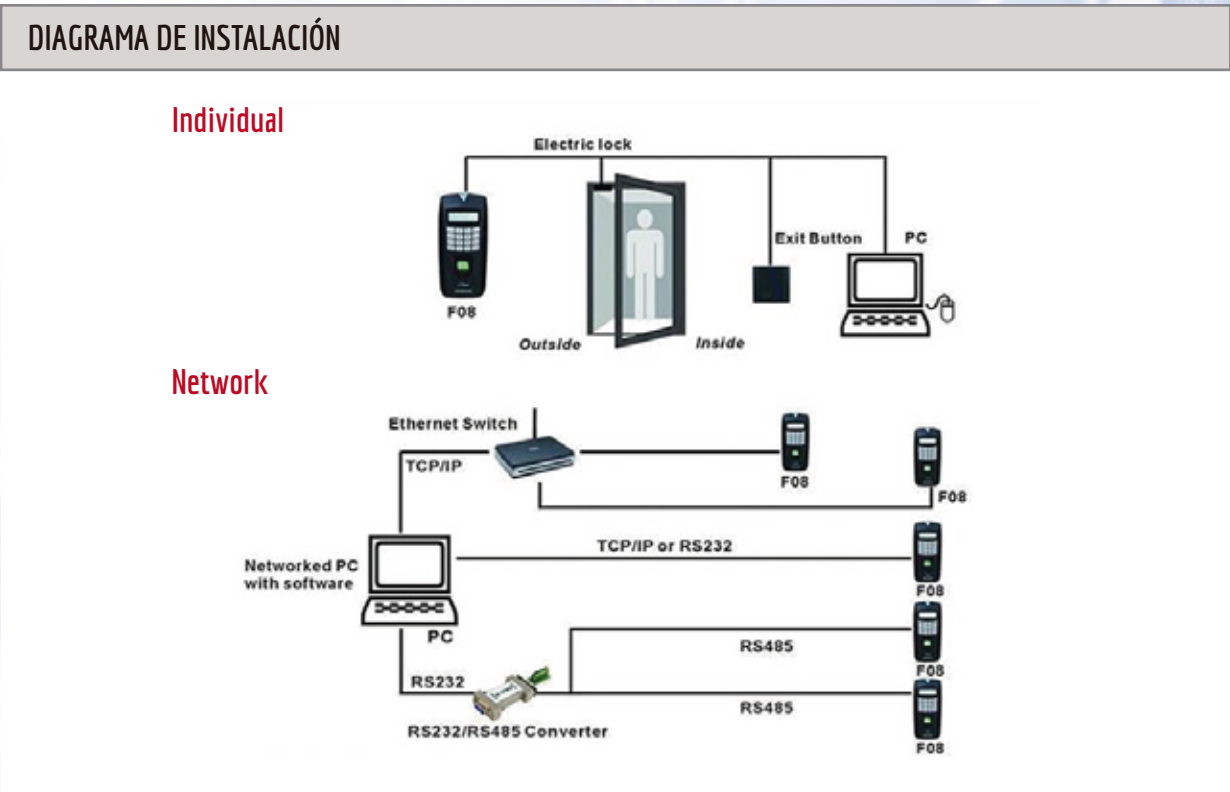

ESPECIFICACIONES	F08	F-SMART
Pantalla LCD	4 líneas, LCD blanco 128*64	
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)	
Capacidad	Huellas: 4,000 Registros: 100,000	Huellas: 1,500 Registros: 50,000
Verificación	Velocidad de verificación (1:1): ≤ 0,5s	Velocidad de identificación (1:N): ≤ 1s
Identificación	FRR: ≤ 0,01%	FAR: ≤ 0,0001%
Estado de marcación	Marca ingreso, salida	
Control de acceso	Built-in relay, soporta 99 zonas horarias, 5 grupos, 10 combianciones para apertura de puertas	Built-in relay con simple control de acceso
Alarma	Alarma de desmantelamiento, alarma Break-in, alarma de coacción	
Comunicacion	TCP/IP, RS232/485, USBHost/Client, Wiegand out	TCP/IP, RS232/485, Wiegand out
Idioma	Multilinguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables	
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: 0°C - 45°C	Humedad de operación: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220VAC - 12VDC/3A	
Dimensiones	210(L) * 95(W) * 45(H)mm	
Peso	950gr	
Funciones soportadas	Control de acceso profesional, 50 zonas horarias, DST, timbre programable, SMS, anti-pass back	Control de acceso simple, DST, timbre programable, SMS
Funciones opcionales	Lector ID/MIFARE, Flash disk 2GB, 3A power adaptor, Multiverificador, 9 PIN user ID, Auto status, Webserver (F-SMART)	