

FA1-H

Terminal de identificación multi-biométrico

Una solución inteligente para identificar huellas & rostros



FA1-H

Características:

- Sistema de Algoritmos que provee una alta velocidad de respuesta para la identificación del usuario.
- Sistema operativo LINUX, con fácil integración en otros sistemas.
- Sistema óptico infrarrojo permite al usuario su identificación en lugares totalmente oscuros.
- Sencillo sistema de control de acceso con soporte para transferencia de registros de entrada en tiempo real.
- Pantalla táctil de 4.3" TFT, diseño elegante, moderno con una interfaz fácil de usar.
- 6 botones de función para su fácil operación.
- Opcional batería de litio que ofrece 4 horas extra de operación continua en caso de corte eléctrico.
- Wireless WIFI or GPRS como opcionales.
- Guarda datos aunque no haya conexión a corriente.


GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

FA1-H

Terminal de identificación multi-biométrico

Una solución inteligente para identificar huellas & rostros

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

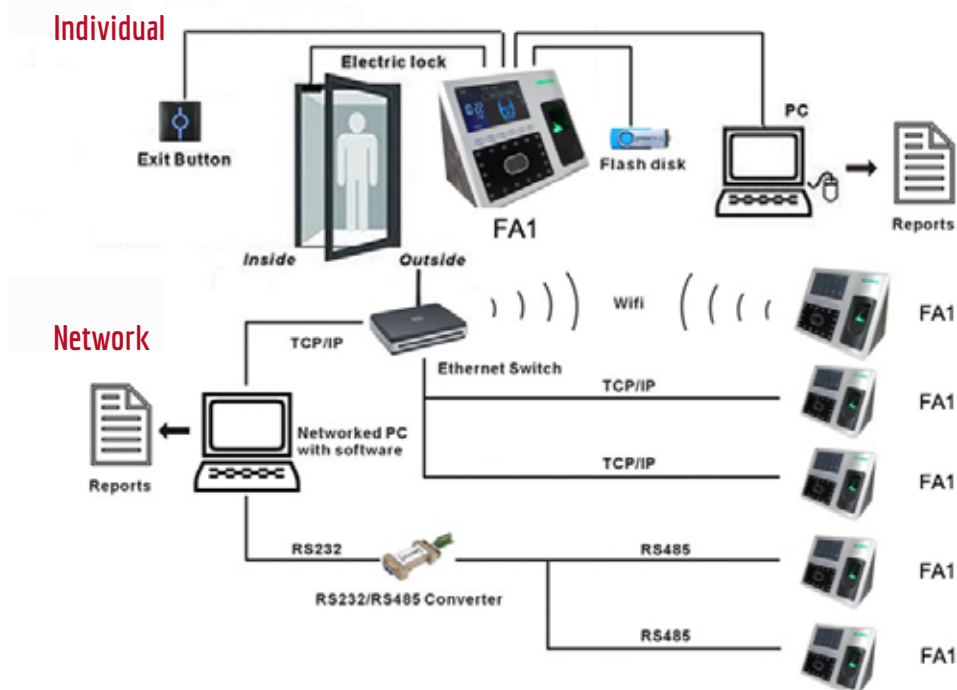

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	4,3" TFT Touch screen
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad	Rostros: 1,200 Huellas: 3,000 Registros: 100,000
Verificación	Velocidad de verificación (1:1): $\leq 1s$ Velocidad de identificación (1:N): $\leq 1s$
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB Host*2, salida Wiegand
Estado de marcación	Entrada/Salida, Almuerzo Entrada/Salida, OE Entrada/Salida
Idioma	Multi lenguaje: más de 40 lenguajes. Español, inglés, francés, portugués entre otros
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: 0°C a 40°C Humedad de operación: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220 VAC - 12VDC
Dimensiones	194 (L) * 165 (W) * 86 (H) mm
Funciones soportadas	Cámara infrarroja de alta definición, 6 teclas configurables por el usuario, Built-in relay, simple control de acceso, sensor de puerta, alarma de desmantelamiento, alarma break-in, alarma de coacción, timbre programable, Work code, SMS, T9 input, DST, Self inquiry, Foto ID, timbre programable extendible.
Funciones opcionales	Webserver, batería de Litio, 14-pin code, salida de impresora, MIFARE, WIFI, GPRS