




- Reconocimiento aumentado del Facial de la luz visible
- Anti-spoofing algoritmo contra el ataque de la impresión (laser, color y fotos de B/W), los vídeos atacan y ataque de la máscara 3D
- Sin contacto para una mejor higiene, autenticación biométrica, detección de temperatura e identificación individual enmascarada
- Detección de la temperatura corporal con una distancia de 30-50 cm (1-1.64 pies), rango de medición 34 ° C —45 ° C y precisión ± 0.3 ° C
- Modo de comunicación: TCP / IP, RS232, RS485, entrada / salida Wiegand y WIFI
- Verificación múltiple: cara / palma / huella digital / contraseña
- Suplemento de luz con brillo ajustable
- Software profesional basado en web para control de acceso y gestión de temperatura.
- Distancia de reconocimiento facial: 0.3-2 metros

CARACTERÍSTICAS

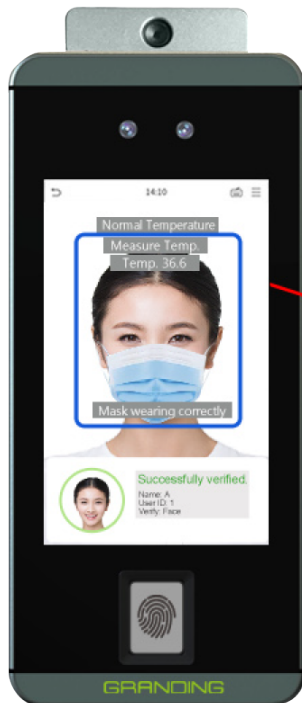

Verificación de rostro



Verificación de huella



Detección de Temperatura



Detección de Mascara



Reconocimiento facial proactivo




aceptación de ángulo amplio




comunicación WIFI

Aplicación de trabajo:

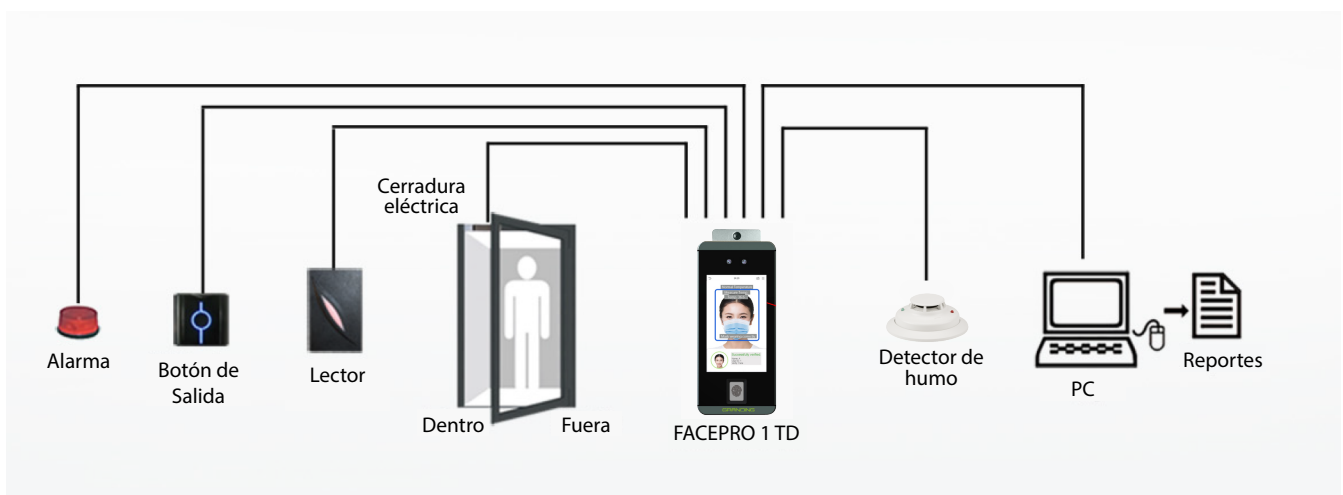

Estructura y conexión:

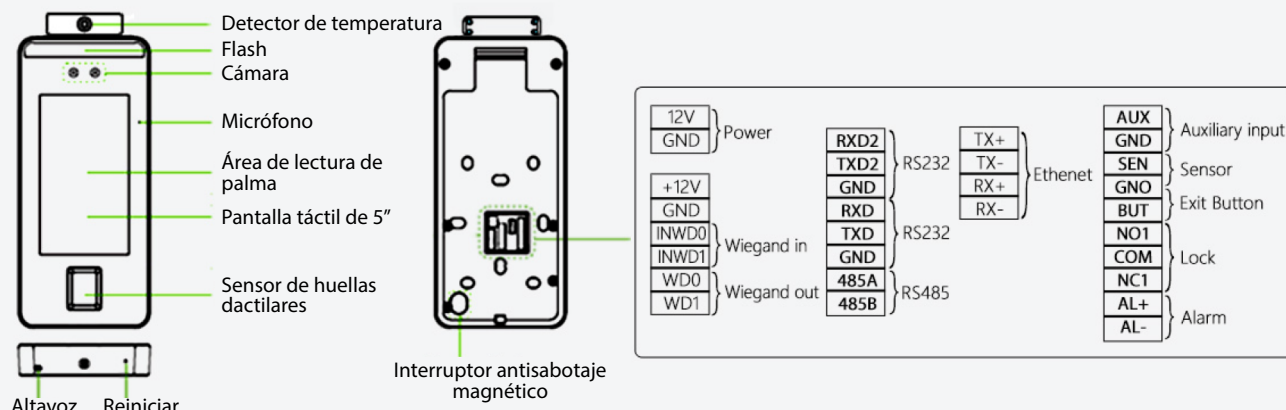

Especificaciones

Modelo	FacePro1-TD
Pantalla LCD	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de rostro	6,000 (Ampliable a 10,000)
Capacidad de huella	6,000
Capacidad de palma	3,000
Transacciones	200,000
Funciones estándar	ADMS,T9 Input, DST,Alarma programable, Cámara,ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Múltiples modos de verificación
Hardware	Dual Core CPU; Memory 512MB RAM/8G ROM 2MP WDR Low Light Camera; LED de brillo ajustable
Sistema Operativo	Linux
Comunicación	TCP/IP, WiFi(Optional), Wiegand input/output, RS485, RS 232
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma de salida, entrada auxiliar
Velocidad de reconocimiento facial	≤1 segundo
Fuente de alimentación	12V/3A
Humedad de trabajo	10%-90%
Temperatura de trabajo	-10 °C~45°C
Dimensiones (W * H * D)	91.93*220*22.5mm