

MultiBio 700-H

Terminal de identificación Multi-Biométrica



MultiBio 700

Características:

- Sistema de Algoritmo compuesto con operatividad de alta velocidad.
- Sistema LINUX, fácil de integrar a cualquier sistema
- Dispositivo Standalone o de Red.
- Sistema Óptico Infrarrojo permite el reconocimiento del usuario en total oscuridad.
- Sistema Profesional de control de acceso, soporta monitoreo en tiempo real.
- Pantalla touch de 3" TFT de alta definición, diseño elegante con simple interfaz.
- Múltiples métodos de identificación, más seguro y exacto.
- No borra la información ante cortes eléctricos.



Soporta
Identificación
Facial



Timbre
alámbrico



Pantalla de
3" Touch




Conexión para
control de
acceso

GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

MultiBio 700-H

Terminal de identificación Multi-Biométrico

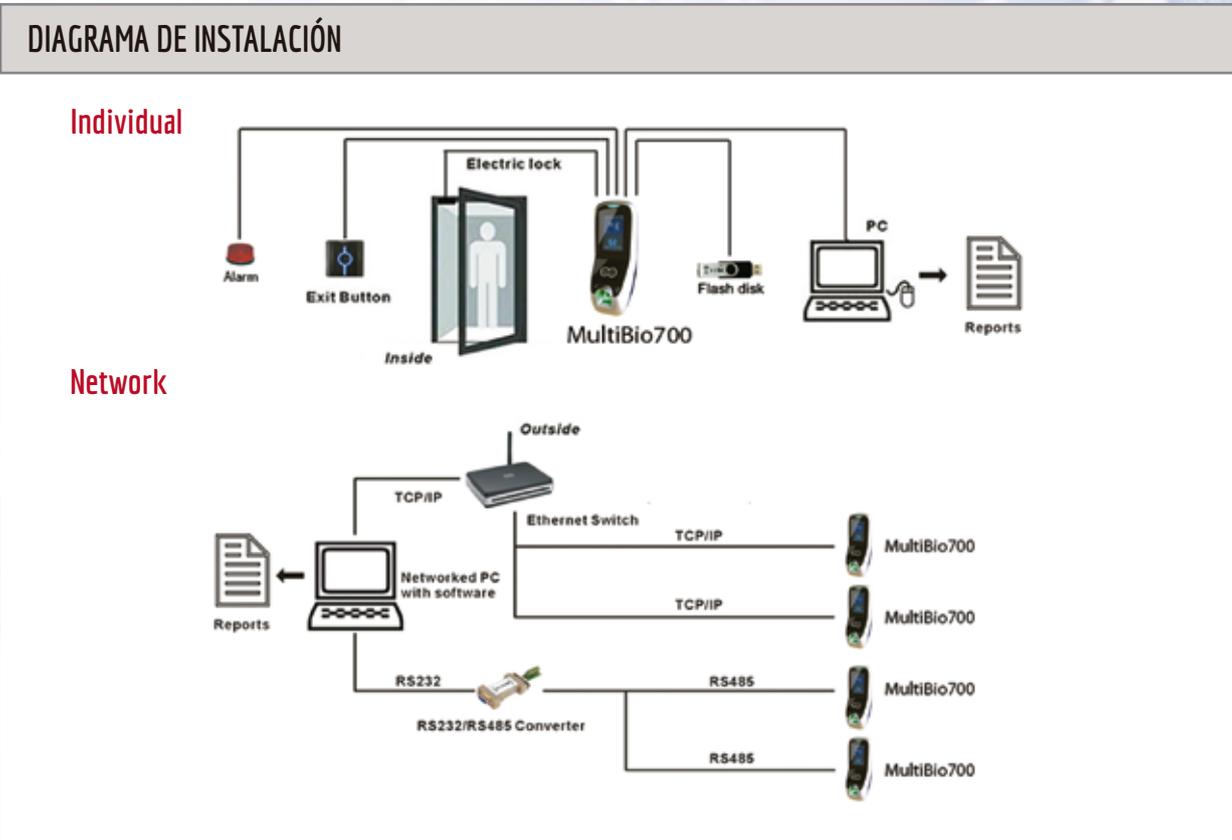

ESPECIFICACIONES	
Pantalla LCD	3" alta definición Touch screen
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad	Rostros: 3,000 Huellas: 5,000 Registros: 100,000
Cámara	Cámara infrarroja de alta definición
Verificación	Velocidad de verificación (1:1): ≤ 1s Velocidad de identificación(1:N): ≤ 1s
Identificación	FRR: ≤ 0,01% FAR: ≤ 0,0001%
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB Host, Wiegand in/out
Procesador / Memoria	Multi-Bio CPU 800MHz / 256M flash, 64 SDRAM
Control de acceso	Relay apertura puerta, sensor puerta, alarma, timbre, botón salida
Idioma	Multilinguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: 0°C - 45°C Humedad: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220VAC - 12VDC 3A (PS-3A es un ítem opcional)
Dimensiones	275(L) * 100(W) * 195(H)mm
Funciones opcionales	Impresoras, lector ID/MIFARE, etc.