

P102

Lector biométrico portátil

Características:

- Dispositivo portable para Control de Asistencia y Acceso.
- Consta de un sensor óptico de gran rendimiento anti arañazos.
- Capacidad de almacenar 1000 huellas .
- Equipo de bajo consumo con una batería de Litio con una autonomía de 4 horas.
- Conexión mediante IP64
- Sistema Operativo Windows CE 5.0 con integración de programas SDK.




P102

Lector biométrico portátil

SOSTENIBILIDAD:

El dispositivo móvil de huella digital P102 utiliza una aplicación de tiempo y asistencia combinada con funciones tales como transferencia automática de estado de trabajo, herramienta de alarma, records de búsqueda. Los cuales permiten manejar switch automáticos de estado, alarma programada, consulta de registro habilitado en otros dispositivos de tiempo y asistencia usando un sistema operativo Linux.

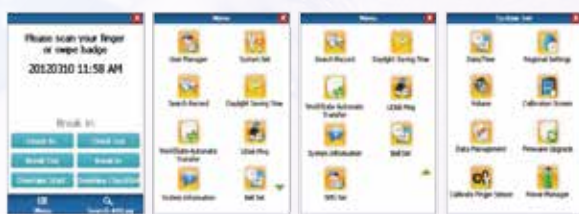

Captura de pantalla del MENÚ y SISTEMA del P102

COMPATIBILIDAD:

La Huella dactilar registrada por el lector portátil, se puede compartir fácilmente con otros lectores portátiles o standalone. No importa si es LINUX O WINDOWS CE 5.0 OS, eso quiere decir que los usuarios pueden ser sincronizados P01 y otros lectores de tiempo y asistencia E-CONTROL. Es compatible para comunicarse con un software de tiempo y asistencia E-CONTROL, el cual opera en cualquier computadora WINDOWS.

AMPLIACION:

Desde LINUX y WINDOWS 5.0 la transición innovadora de E-CONTROL permite que el P102 ofrezca mayor flexibilidad a integradores para desarrollar nuevas aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Sistema operativo	Windows CE 5.0
Procesador	CPU 32bit 400Mhz
Memoria	256Mb Flash / 64Mb SDRAM
Pantalla LCD	3.2" TFT touch screen
Teclado	25 teclas con 10 números y 4 funciones
Sensor	ZK Sensor anti-rayaduras
Versión de algoritmo	V10.0
Capacidad	1000 Huellas, 10000 ID, 100000 Log
Modo de acceso	Huella/Tarjeta ID/Password 1:N o 1:1
Comunicación	TCP/IP, RS232, USB Host
Fuente de poder	AC 110-230V / DC 5v 2a
Batería	Batería 4000 mAh de litio
Duración de batería	Tiempo de uso 4 horas, inactivo 3 días
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: 0° - 42° C Humedad de operación: 20% - 80%
Dimensiones	245mm x 81mm x 46mm
Peso	468g
Grado de protección	IP64