

SC403/SC103

Sistema de control de asistencia y tiempo de asistencia por proximidad



SC403

SC103



Características:

- Sistema de fácil instalación con operación de alta velocidad.
- Sistema operativo LINUX, de fácil integración con otros sistemas.
- Para entornos individuales o de red.
- Acceso de control integrado, con soporte de 99 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones para apertura de puertas
- 24 horas de operación continua disponible.
- Salva información durante el corte de corriente.
- Mayor seguridad, soporte de múltiple alerta de alarmas.



Soporte de USB



Conexión a
acceso de control



Conexión a
timbre


GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

SC403/SC103


Sistema de control de asistencia y tiempo de asistencia por proximidad

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Individual

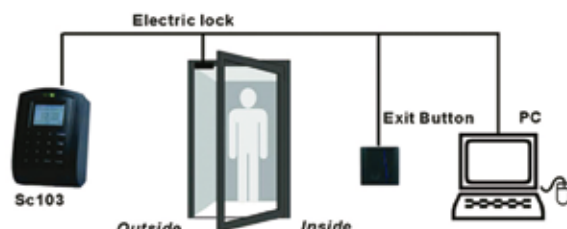

Network

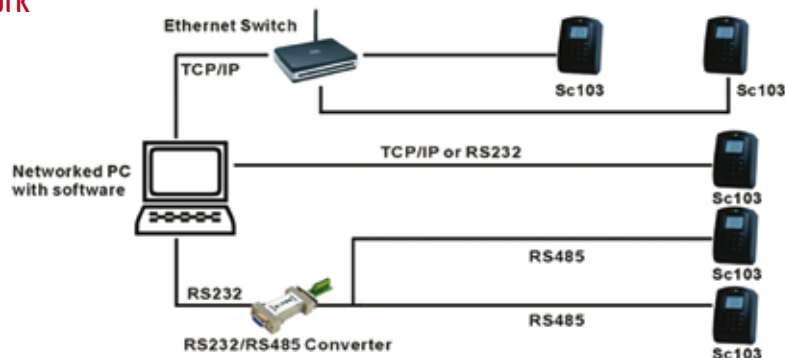

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Caracteres blancos de 4 líneas. LCD 128*64
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad	Huellas: 30,000 Registros: 50,000
Verificación	Velocidad de verificación (1:1): $\leq 0.5s$ Velocidad de identificación (1:N): $\leq 1s$
Identificación	FRR: $\leq 0.01\%$ FAR: $\leq 0.0001\%$
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB Host/Client, WIFI, Wiegand out
Modo de acceso	Sólo tarjeta, sólo PIN, Tarjeta+PIN
Idioma	Multilenguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: $0^{\circ}C - 45^{\circ}C$ Humedad de operación: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220VAC - 12VDC/1.5A
Control de acceso	50 zonas horarias, 5 grupos, 10 combinaciones para abrir puertas, soporte de ingreso multiusuarios, TTL para conectar a cerradura, sensor de puerta, botón de salida, alarma
Dimensiones	SC103: 135(L) * 95(W) * 45(H)mm SC403: 125(L) * 95(W) * 45(H)mm
Funciones soportadas	Work code, SMS, ID de usuario 9 PIN, Auto status
Funciones opcionales	Webserver, anti-pass back, Lector MIFARE