

TFT800

Terminal de control de acceso y asistencia multimedia



TFT800

Características:

- Sistema de control de acceso profesional con nueva integración de diseño y nueva plataforma de hardware.
- Pantalla gráfica de 3.5" TFT de alta definición, soporta formatos multimedia.
- Cámara interna, soporta foto ID (muestra foto del usuario al marcar).
- Más funciones prácticas y amigables habilitadas.
- Monitoreo de movimiento de los empleados en cualquier momento, fácil integración a sistemas de cerradura.



Cámara de fotos
integrada



Soporta
USB/Host &
USB/Client



Botones
de función



Batería de
lítio


GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

TFT800


Terminal de control de acceso y asistencia multimedia

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Individual

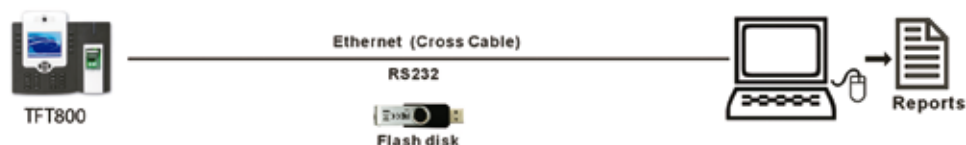

Network

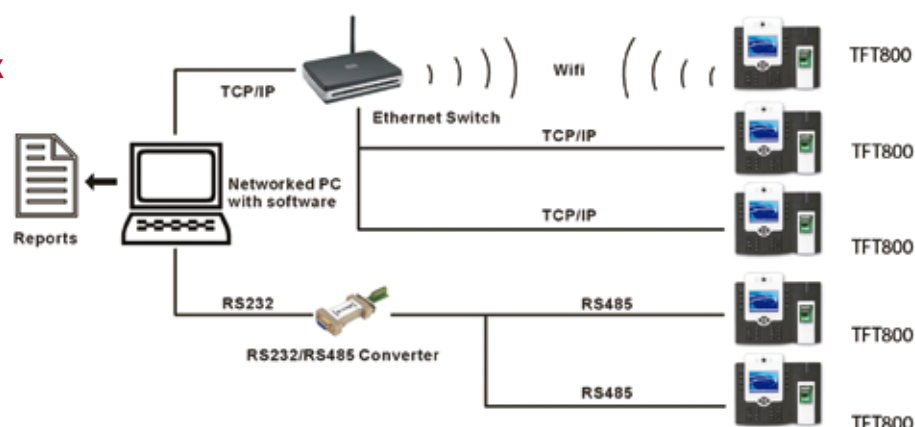

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Pantalla a color de 3.5" TFT de Alta Definición con interfaz gráfica
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad	Huellas: 50,000 Registros: 800,000
Velocidad	Velocidad de verificación (1:1): $\leq 0,5s$ Velocidad de identificación (1:1): $\leq 1s$
Identificación	FRR: $\leq 0,01\%$ FAR: $\leq 0,0001\%$
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USBHost/Client, Wiegand in/out
Control de acceso	Provee seguridad extra con 50 zonas horarias, grupos de usuario, función de apertura con combinación profesional, fácil integración a cualquier sistema de cerraduras
Idioma	Multilenguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: $0^{\circ}C - 45^{\circ}C$ Humedad de operación: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220VAC - 12VDC/1.5A
Dimensiones	213(L) * 178(W) * 48(H)mm
Funciones soportadas	Cámara interna, batería de respaldo, multi-alarma, timbre programable, photo ID, DST, T9 input, Workcode, cerradura, Webserver, Built-in relay, antipass back, auto status, self-service query
Funciones opcionales	Lector de proximidad, 9 PIN user ID, Lector MIFARE, módulo GPRS, módulo WIFI, flash disk 2GB, multiverificador, identificador de grupo, salida de impresora