



TS300

Sistema de Control de Acceso (Molinete)



1. El torniquete trípode TS300 está diseñado con un sistema de lectura de huellas dactilares y de lectura de tarjetas RFID.
2. Está diseñado con una estructura compacta y cuenta con una efectividad de coste alta, consumo de potencia bajo y una fiabilidad alta de operación.
3. Gracias a su modo de bloqueo por defecto, este producto permite el acceso a pasajeros una vez que han recibido la señal de autorización.
4. Este torniquete trípode permite el acceso bidireccional mediante el control electrónico. Además, se puede configurar el acceso libre en una dirección dependiendo de las necesidades del cliente.
5. Para mayor seguridad, los brazos de la máquina se pueden bajar para una rápida evacuación en caso de emergencia.
6. Un imán electromagnético se emplea como bloqueo cuando se activa. Este imán electromagnético pasa a modo espera cuando la máquina permanece en modo ausente.
7. Cuenta con una carcasa de acero inoxidable SUS304 8. Gracias a su estructura compacta patentada este molinete de acceso cuenta con aceite lubricante de larga duración.
9. El pictograma de esta máquina indica el acceso permitido y el flujo de dirección de los pasajeros.
10. Este torniquete de seguridad es ideal para sistemas de tráfico masivo. Además, está diseñado para registro con tarjeta o huella dactilar.


Markovations S.A.C.

📍 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
☎ Central: +(51-1) 205-1440
✉ info@markovations.com

MARKOVATIONS
www.markovations.com

Sistema de Control de Acceso | Torniquete TS200

Diagrama de Instalación

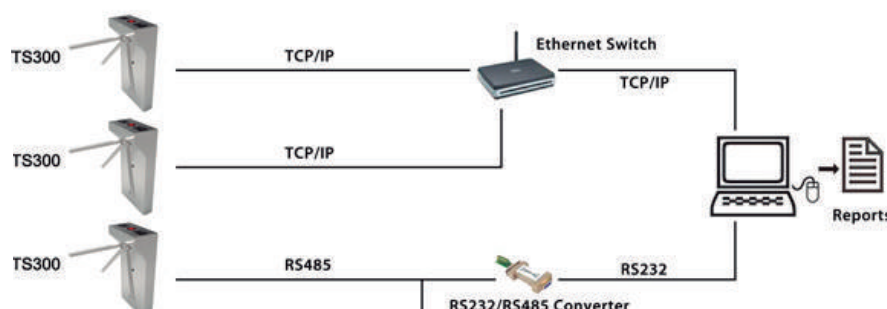

Especificaciones

- | | |
|----------------------------|--|
| ▪ Tipo de lector | : Controlador y huellas dactilares + lector de tarjetas RFID |
| ▪ Fuente de alimentación | : AC 220V/110V, 50/60Hz |
| ▪ Potencia nominal | : 60W |
| ▪ Grado IP | : IP54 |
| ▪ Materiales de la carcasa | : SUS304 |
| ▪ Botón de emergencia | : Sí |
| ▪ Temperatura de operación | : -28°C-60°C |
| ▪ Entorno de trabajo | : Interior / exterior (con cubierta) |
| ▪ Humedad de operación | : 5%-85% |
| ▪ Indicación de pictograma | : Sí |
| ▪ Sistema de control | : Control de entrada por contacto en seco |
| ▪ Flujo de pasajeros | : 25-48 pasajeros/minuto |
| ▪ Dimensiones | : Peso neto: 34kg
: Peso bruto: 40kg
: Dimensiones del producto: 52×98×28cm+longitud del brazo 50cm
: Dimensiones del embalaje: 60×108×38cm |
| ▪ Funciones opcionales | : Control de acceso de terceros de de materiales o estructuras personalizados, sistema de tarjetas, contador de pasajeros. |