

GRANDING

5000T-C



WiFi



GPRS



Nuevo
firmware

DESCRIPCIÓN

El 5000T-C es uno de los sistemas inteligentes de control de asistencia de huellas dactilares de nueva generación, compatible en red como de forma independiente. El GPRS / WIFI hace que la comunicación con la PC sea más rápida. Cuenta con una entrada USB para la gestión de datos sin conexión.

El CPU de alta velocidad, el último algoritmo de huellas dactilares y la interfaz de usuario amigable hacen que las operaciones sean mucho más cómodas.

CARACTERÍSTICAS



Identificación
fotográfica



Código del
trabajador



Envío de estado
automático



Entrada
teclado T9



Tarjeta
opcional



Envío de
registro SMS



Alarma para
horarios




Servidor
web

FUNCIONES BÁSICAS

- ✓ Nuevo firmware, con el último algoritmo de huellas dactilares.
- ✓ La pantalla TFT de 3 pulgadas es fácil de usar.
- ✓ Interfaz similar de Android / iOS, de fácil operación.
- ✓ El cifrado de datos mejora la seguridad.
- ✓ Comunicación: TCP / IP, RS232 / 485, host / cliente USB.
- ✓ Opcional: Wi-Fi, GPRS, ID / Mifare / tarjeta HID.
- ✓ Se puede establecer la función del usuario, la fecha de vencimiento de la huella digital y la tecla de acceso directo.
- ✓ Soporte para varios idiomas.

APLICACIÓN DE TRABAJO

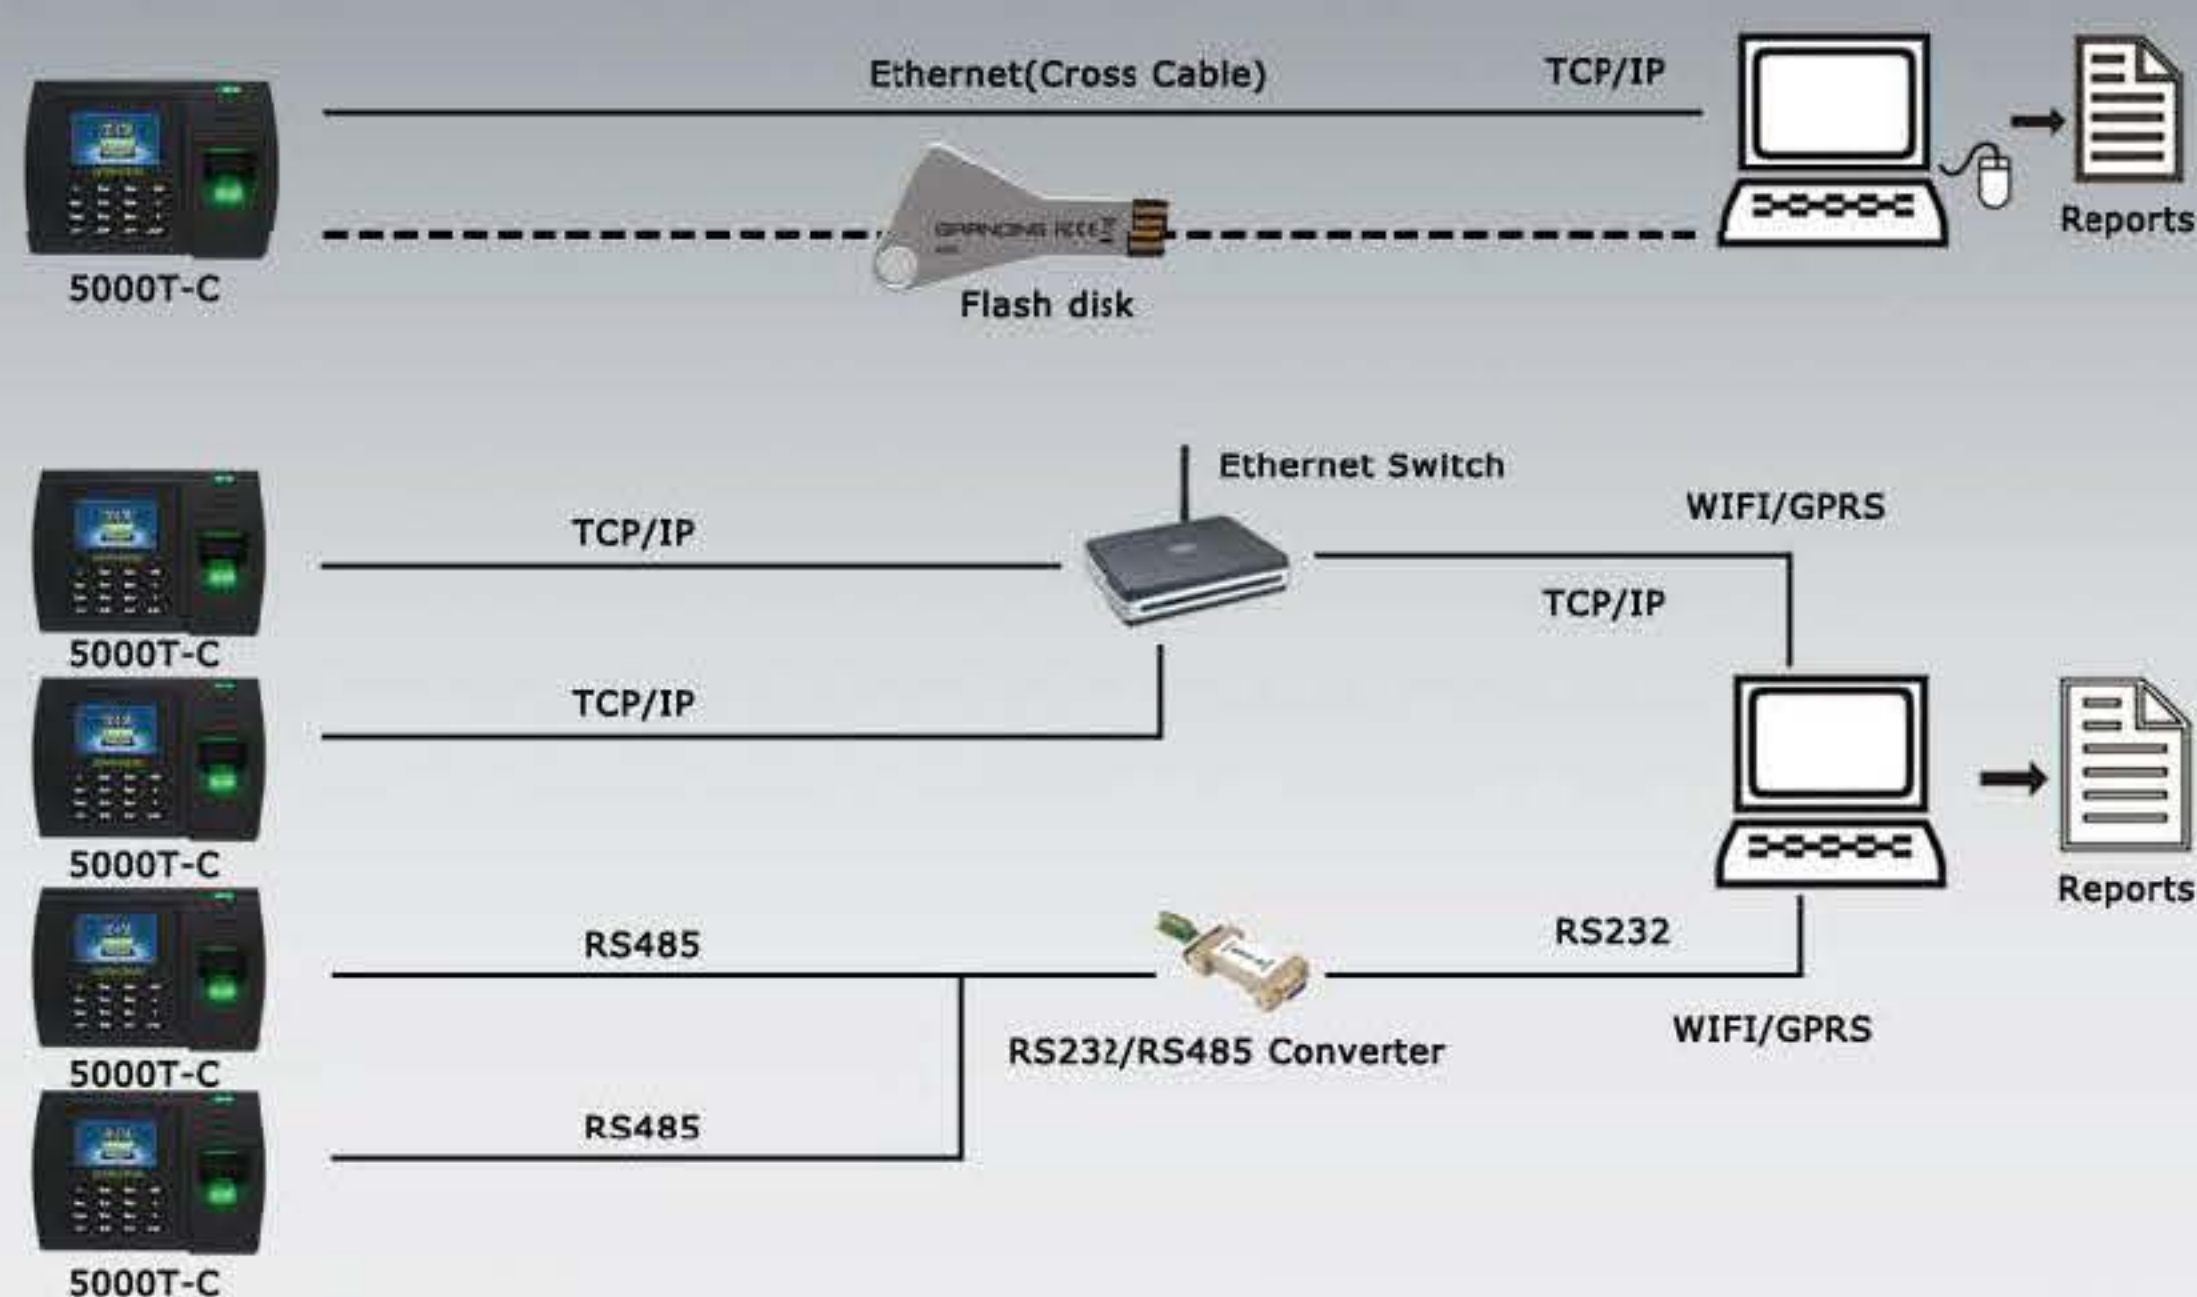

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Pantalla táctil de 3"
Capacidad de huella	3,000
Capacidad de registros	100,000
Velocidad de verificación	(1: 1) ≤ 0,5 s
Velocidad de identificación	(1: 1) ≤ 1 s
Identificación	FRR ≤ 0.01% FAR ≤ 0.0001%
Comunicación	TCP / IP, RS232 / 485, host / cliente USB
Estado de marcación	Marca entrada/salida, almuerzo entrada/salida, OT entrada/salida
Funciones estándar	Soporte de impresora, ID de usuario de 9 PIN, lector de tarjetas de identificación, lector de tarjetas Mifare, lector de tarjetas HID, Wi-Fi, ADMS, GPRS. Gestión de roles de usuario, configuración de fecha de vencimiento de huellas dactilares, configuración de teclas de acceso directo, visualización de imágenes de huellas dactilares, cambio de imagen en la pantalla principal, timbre externo.
Funciones de soporte	Timbre programado, código de trabajo, servidor web, SMS, estado automático, horario de verano, consulta de registro.
Fuente de alimentación	110/220 VCA -12VCC / 1.5A
Temperatura de trabajo	0°C~45°C
Humedad de trabajo	20%-80%
Información de empaque	Tamaño de la máquina: 18 (L) * 13.8 (W) * 3.8 (H) cm Embalaje de la unidad: 28 * 23 * 10 cm Embalaje de cartón: 50 * 30 * 30 cm Peso real: 0,7 kg Peso de volumen: 1.5 kg

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

5000T-C

