

# GRANDING FacePro1



- ✓ Reconocimiento facial de luz visible mejorado.
- ✓ Mejor higiene con autenticación biométrica sin contacto, el reconocimiento con mascarillas da aumento del FAR
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra acceso con impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), contra acceso con videos y contra acceso con máscara 3D.
- ✓ Modo de comunicación: TCP / IP, RS232, RS485, Wiegand entrada / salida y WIFI.
- ✓ Lector de identificación integrado de 125Khz, tarjeta IC (MF) de 13.56Mhz opcional.
- ✓ Verificación múltiple: Rostro / Huella / Tarjeta / Clave.
- ✓ Suplemento de luz con brillo regulable.
- ✓ Software de gestión profesional basado en web.
- ✓ Distancia de reconocimiento: 0,3 - 2 metros.

## CARACTERÍSTICAS



Verificación de rostro



Verificación de huella




Comunicación WiFi



Detección de mascarilla



Reconocimiento facial proactivo




Aceptación de ángulo amplio

## APLICACIÓN DE TRABAJO





## ESTRUCTURA Y CONEXIÓN

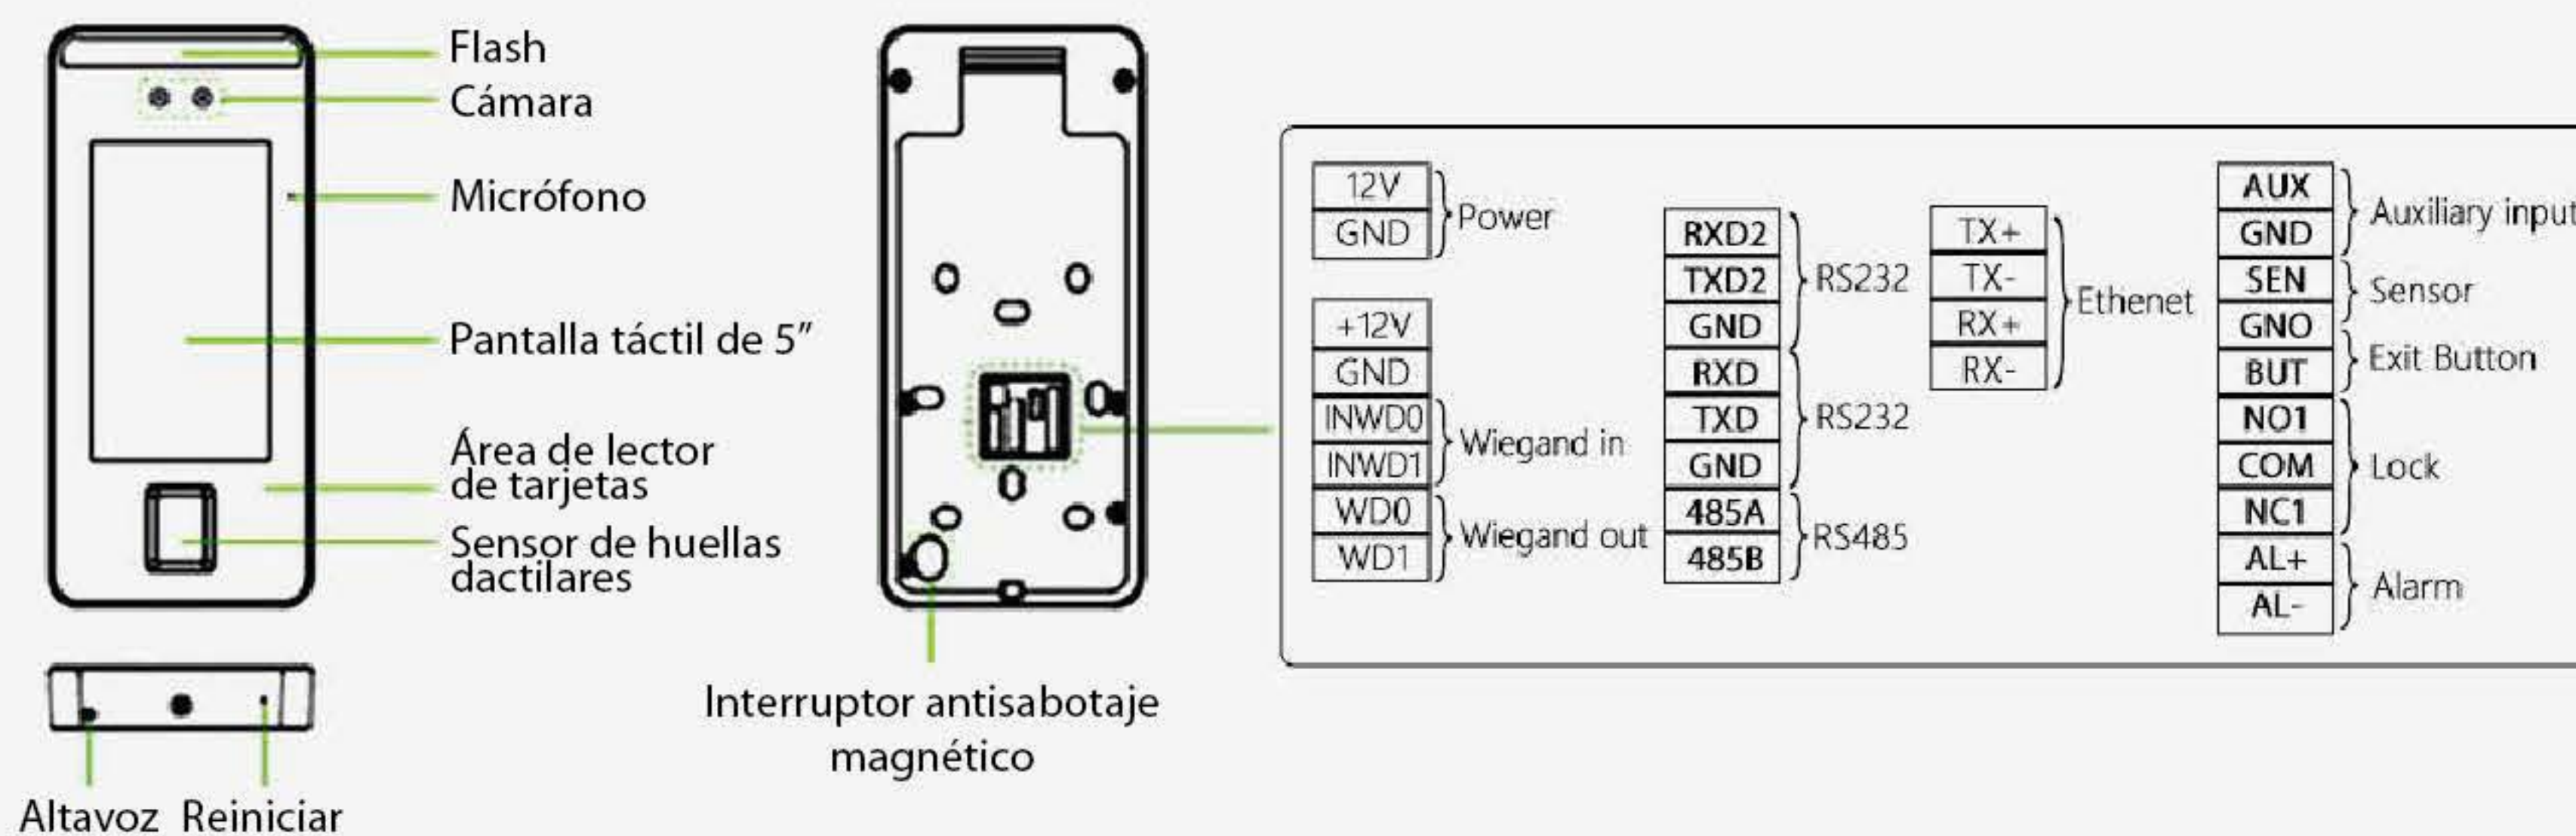

## ESPECIFICACIONES

<b>Pantalla LCD</b>	Pantalla táctil de 5"
<b>Capacidad de rostro</b>	6,000
<b>Capacidad de huella</b>	6,000
<b>Capacidad de tarjeta</b>	10,000 tarjetas de identificación, función de tarjeta IC (MF) opcional.
<b>Transacciones</b>	200,000
<b>Funciones estándar</b>	ADMS, Entrada T9, DST, Timbre programado, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, Anti-passback, Consulta de grabación, Alarma de cambio de sabotaje, Modo de verificación múltiple.
<b>Hardware</b>	Dual Core CPU; Memoria 512MB RAM/8GB ROM.
<b>Sistema Operativo</b>	Linux
<b>Comunicación</b>	TCP/IP, WiFi, Wiegand entrada/salida, RS485, RS232
<b>Interfaz de control de acceso</b>	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar.
<b>Funciones opcionales</b>	Tarjeta IC (MF) de 13,56 MHz
<b>Velocidad de reconocimiento facial</b>	≤1 segundo
<b>Fuente de alimentación</b>	12V/3A
<b>Humedad de trabajo</b>	10%-90%
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C~45°C
<b>Dimensiones (W * H * D)</b>	91.93*220*22.5mm

\* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

# FacePro1

