

# GRANDING FacePro1 TD



- ✓ Reconocimiento facial en luz visible mejorado.
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra acceso con impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), contra acceso con videos y contra acceso con máscara 3D.
- ✓ Sin contacto para una mejor higiene, autenticación biométrica, detección de temperatura e identificación de uso de mascarilla.
- ✓ Detección de la temperatura corporal con una distancia de 30 - 50 cm (1-1.64 pies), rango de medición 34°C - 45°C y precisión  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ .
- ✓ Modo de comunicación: TCP / IP, RS232, RS485, entrada / salida Wiegand y WiFi.
- ✓ Verificación múltiple: rostro / palma / huella digital / contraseña.
- ✓ Suplemento de luz con brillo ajustable.
- ✓ Software profesional basado en web para control de acceso y gestión de temperatura.
- ✓ Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 2 metros.

## CARACTERÍSTICAS



Verificación de rostro



Verificación de huella



Detección de temperatura



Detección de mascarilla



Reconocimiento facial proactivo




Aceptación de ángulo amplio




Comunicación WiFi

## APLICACIÓN DE TRABAJO

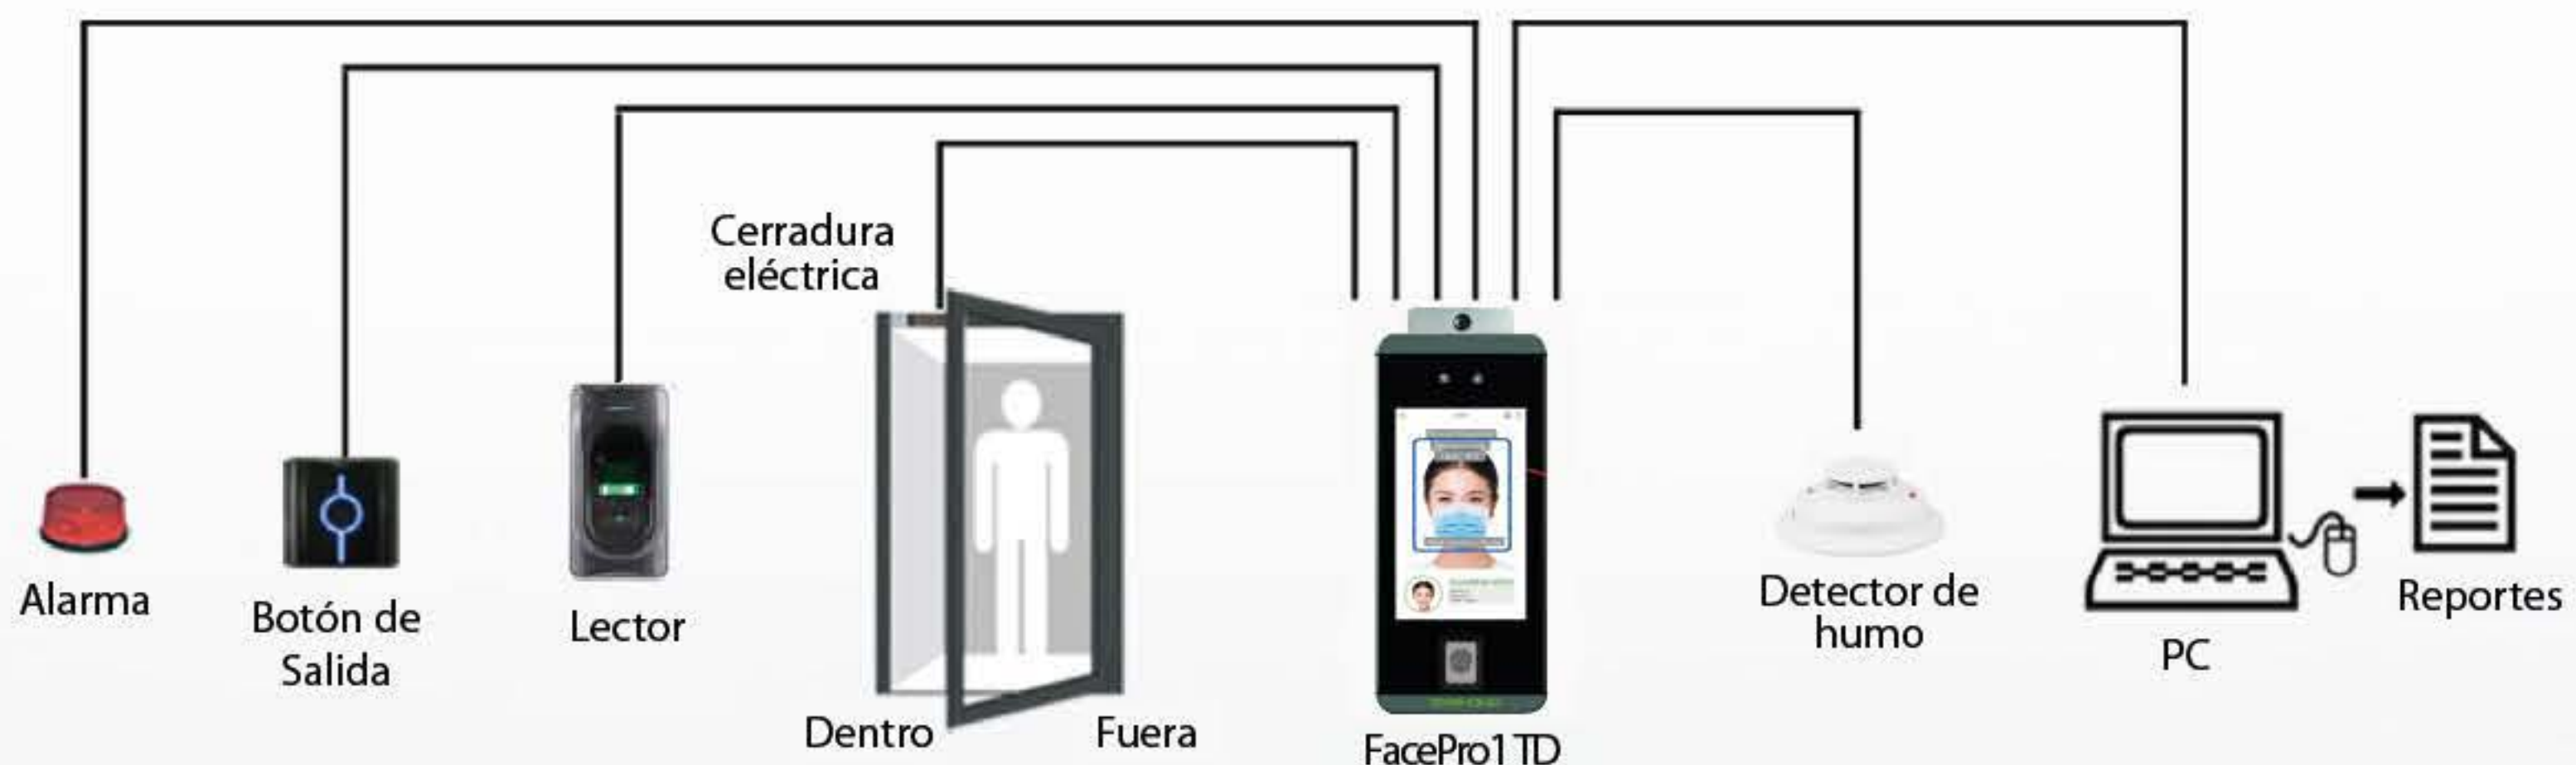

## ESTRUCTURA Y CONEXIÓN

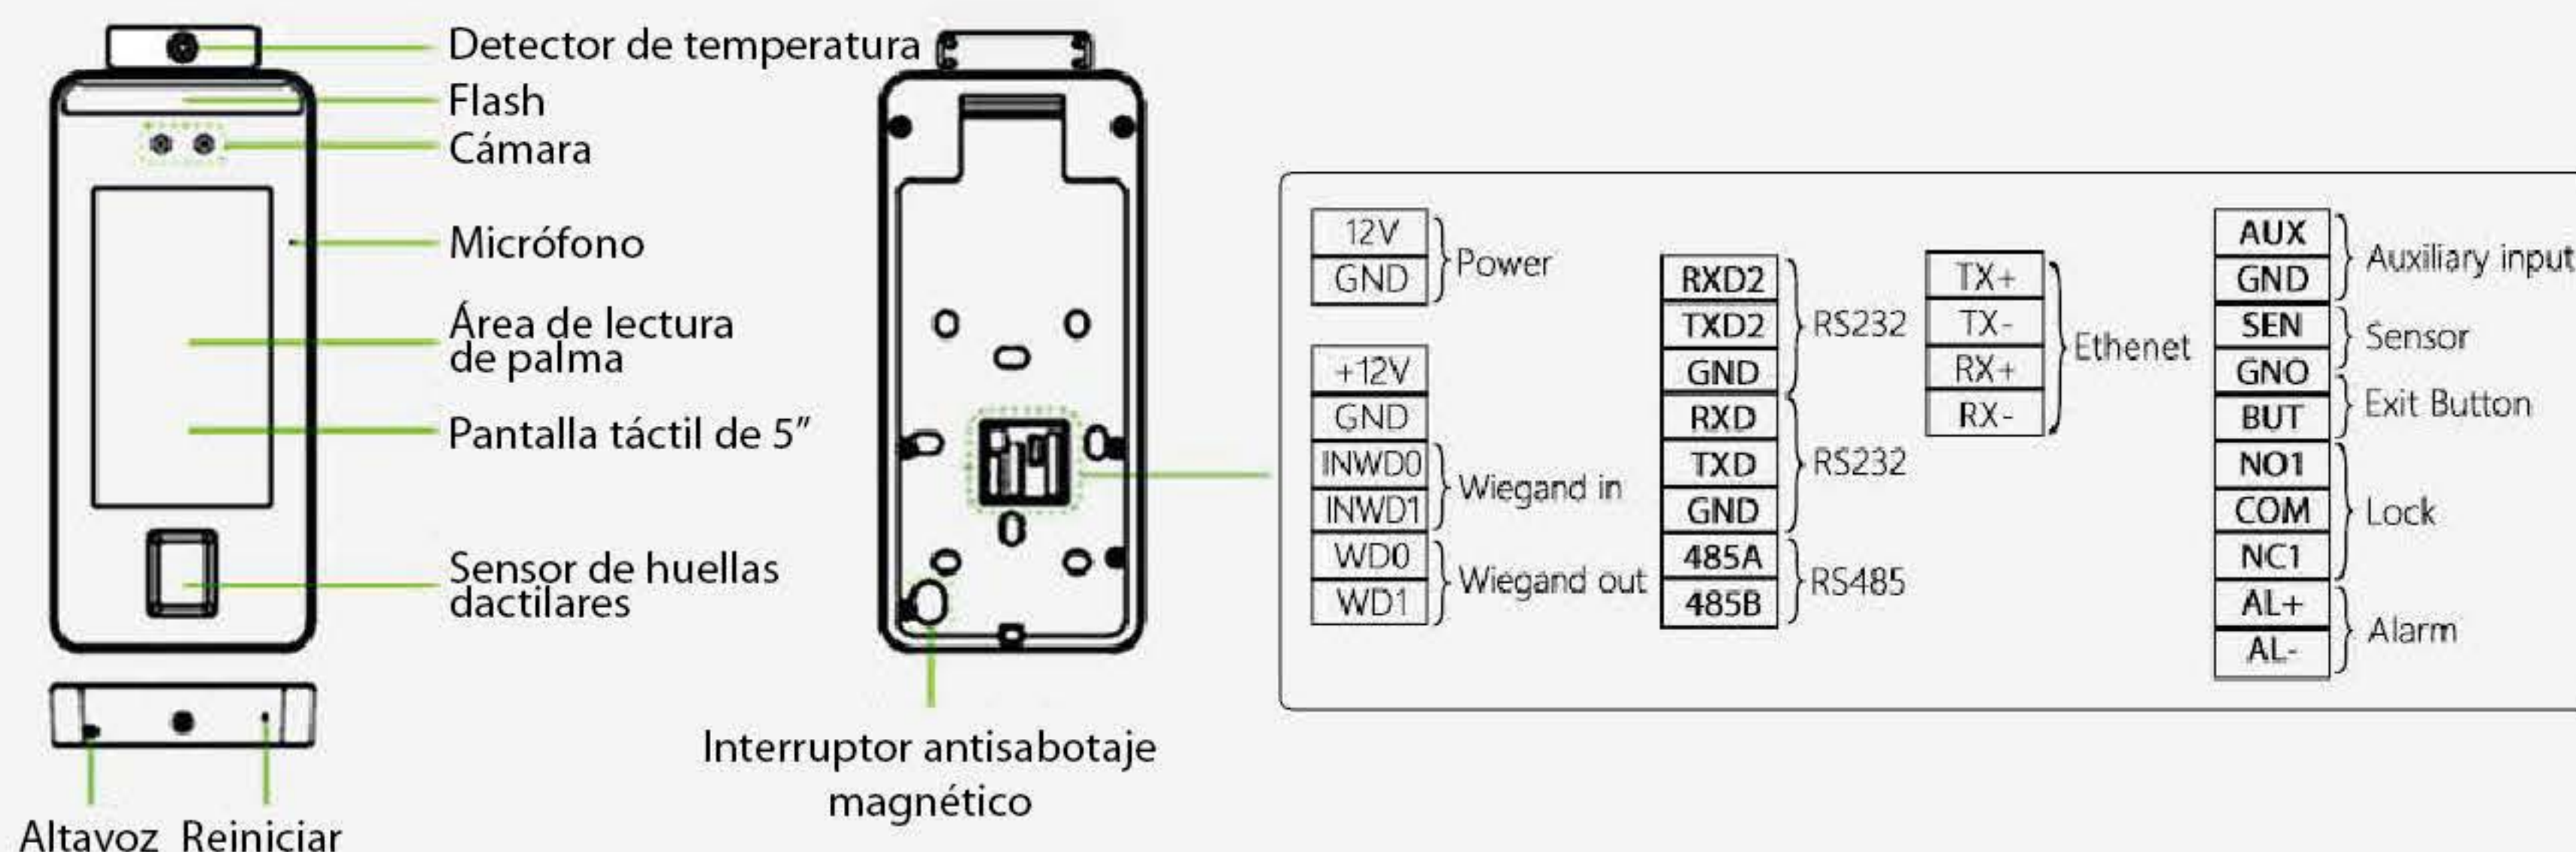

## ESPECIFICACIONES

<b>Pantalla LCD</b>	Pantalla táctil de 5 "
<b>Capacidad de rostro</b>	6,000 (Ampliable a 10,000)
<b>Capacidad de huella</b>	6,000
<b>Capacidad de palma</b>	3,000
<b>Transacciones</b>	200,000
<b>Funciones estándar</b>	ADMS,T9 Input, DST, Alarma programable, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Múltiples modos de verificación.
<b>Hardware</b>	Dual Core CPU; Memoria 512MB RAM/8GB ROM, 2MP WDR Low Light Camera; LED de brillo ajustable.
<b>Sistema Operativo</b>	Linux
<b>Comunicación</b>	TCP/IP, WiFi (opcional), Wiegand input/output, RS485, RS 232
<b>Interfaz de control de acceso</b>	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma de salida, entrada auxiliar.
<b>Velocidad de reconocimiento facial</b>	≤1 segundo
<b>Fuente de alimentación</b>	12V/3A
<b>Humedad de trabajo</b>	10%-90%
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C~45°C
<b>Dimensiones (W * H * D)</b>	91.93*220*22.5mm

# FacePro1 TD

