

# GRANDING FA6000



- ✓ Reconocimiento facial de luz visible mejorado.
- ✓ Mejor higiene con autenticación biométrica sin contacto, el reconocimiento con mascarilla da aumento del FAR.
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra el acceso de impresión (fotos láser, color y B/N), contra el acceso con videos y contra el acceso con máscara 3D.
- ✓ Modo de comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, ingreso/salida Wiegand y WIFI.
- ✓ Lector de identificación incorporado de 125Khz, tarjeta IC (MF) de 13.56Mhz opcional.
- ✓ Verificación múltiple: rostro / palma / tarjeta / contraseña.
- ✓ Suplemento de luz con brillo ajustable.
- ✓ Distancia de reconocimiento: 0.3-2 metros.

## CARACTERÍSTICAS



Verificación de rostro




Verificación de tarjeta



Verificación de palma



Reconocimiento facial proactivo




Aceptación de ángulo amplio




Mejor higiene sin contacto

## APLICACIÓN DE TRABAJO

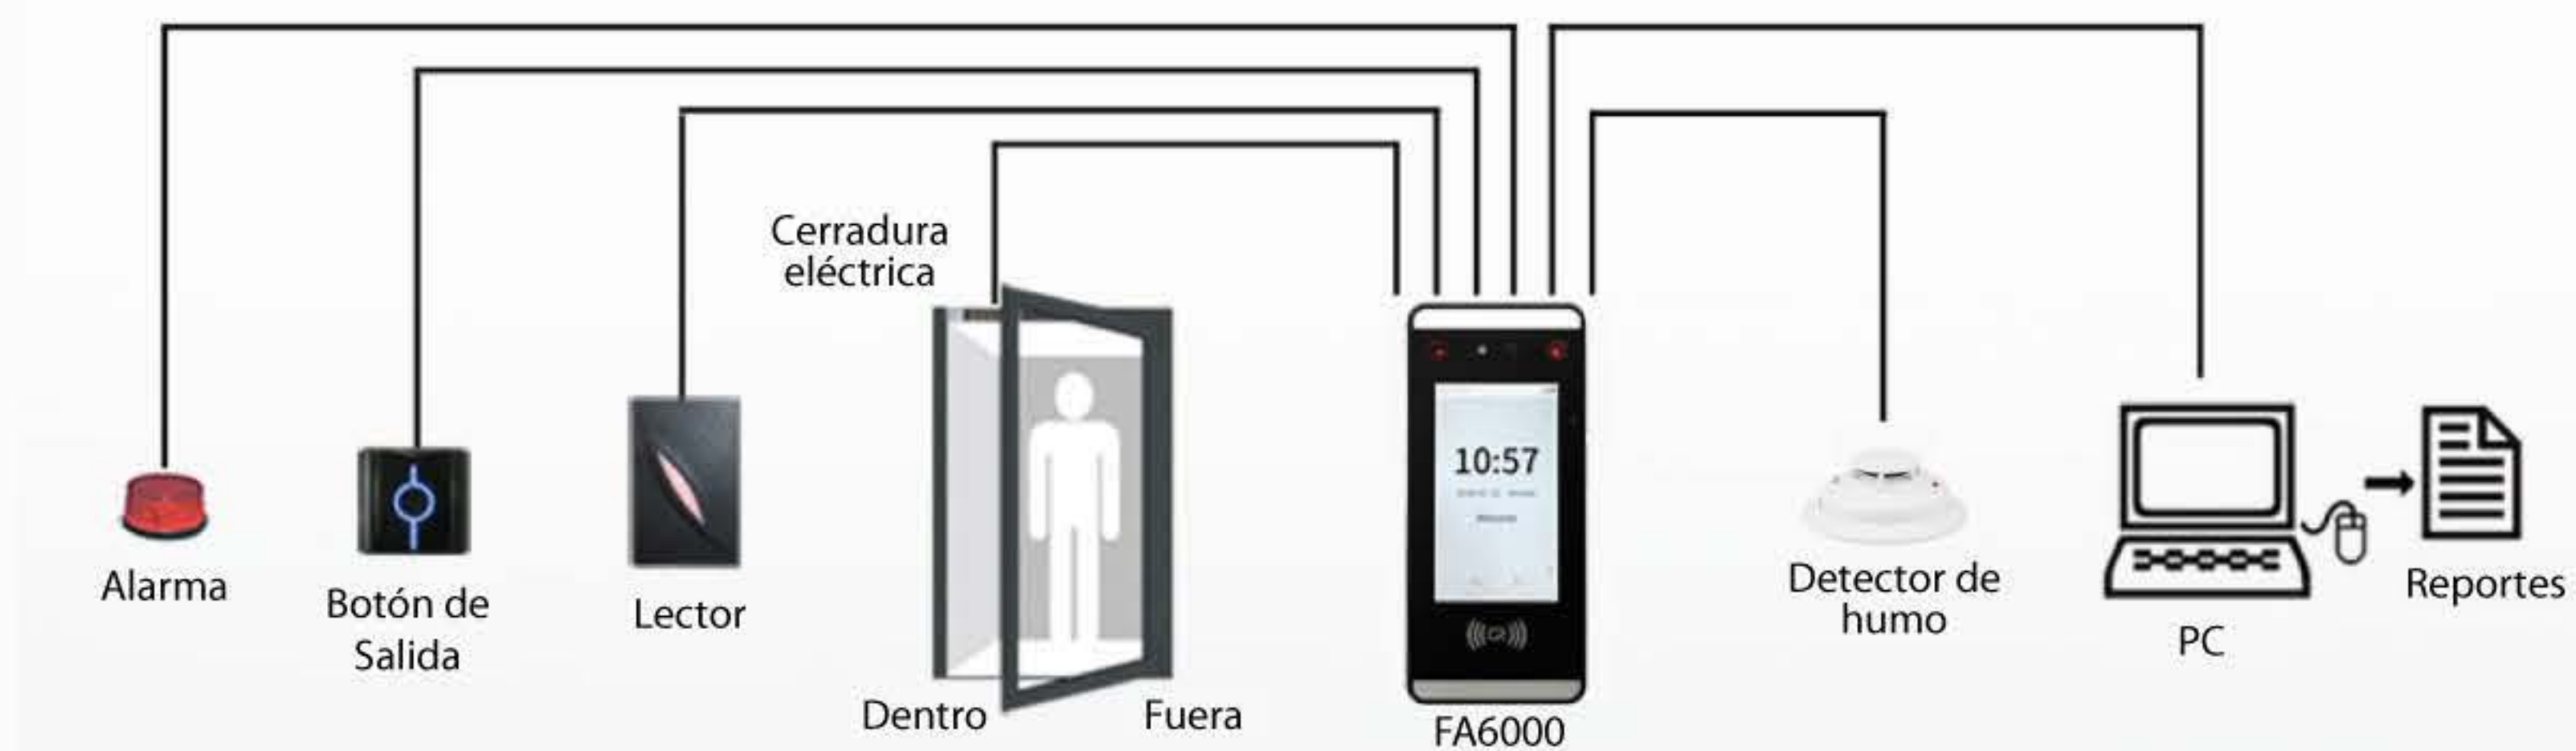

## ESTRUCTURA Y CONEXIÓN

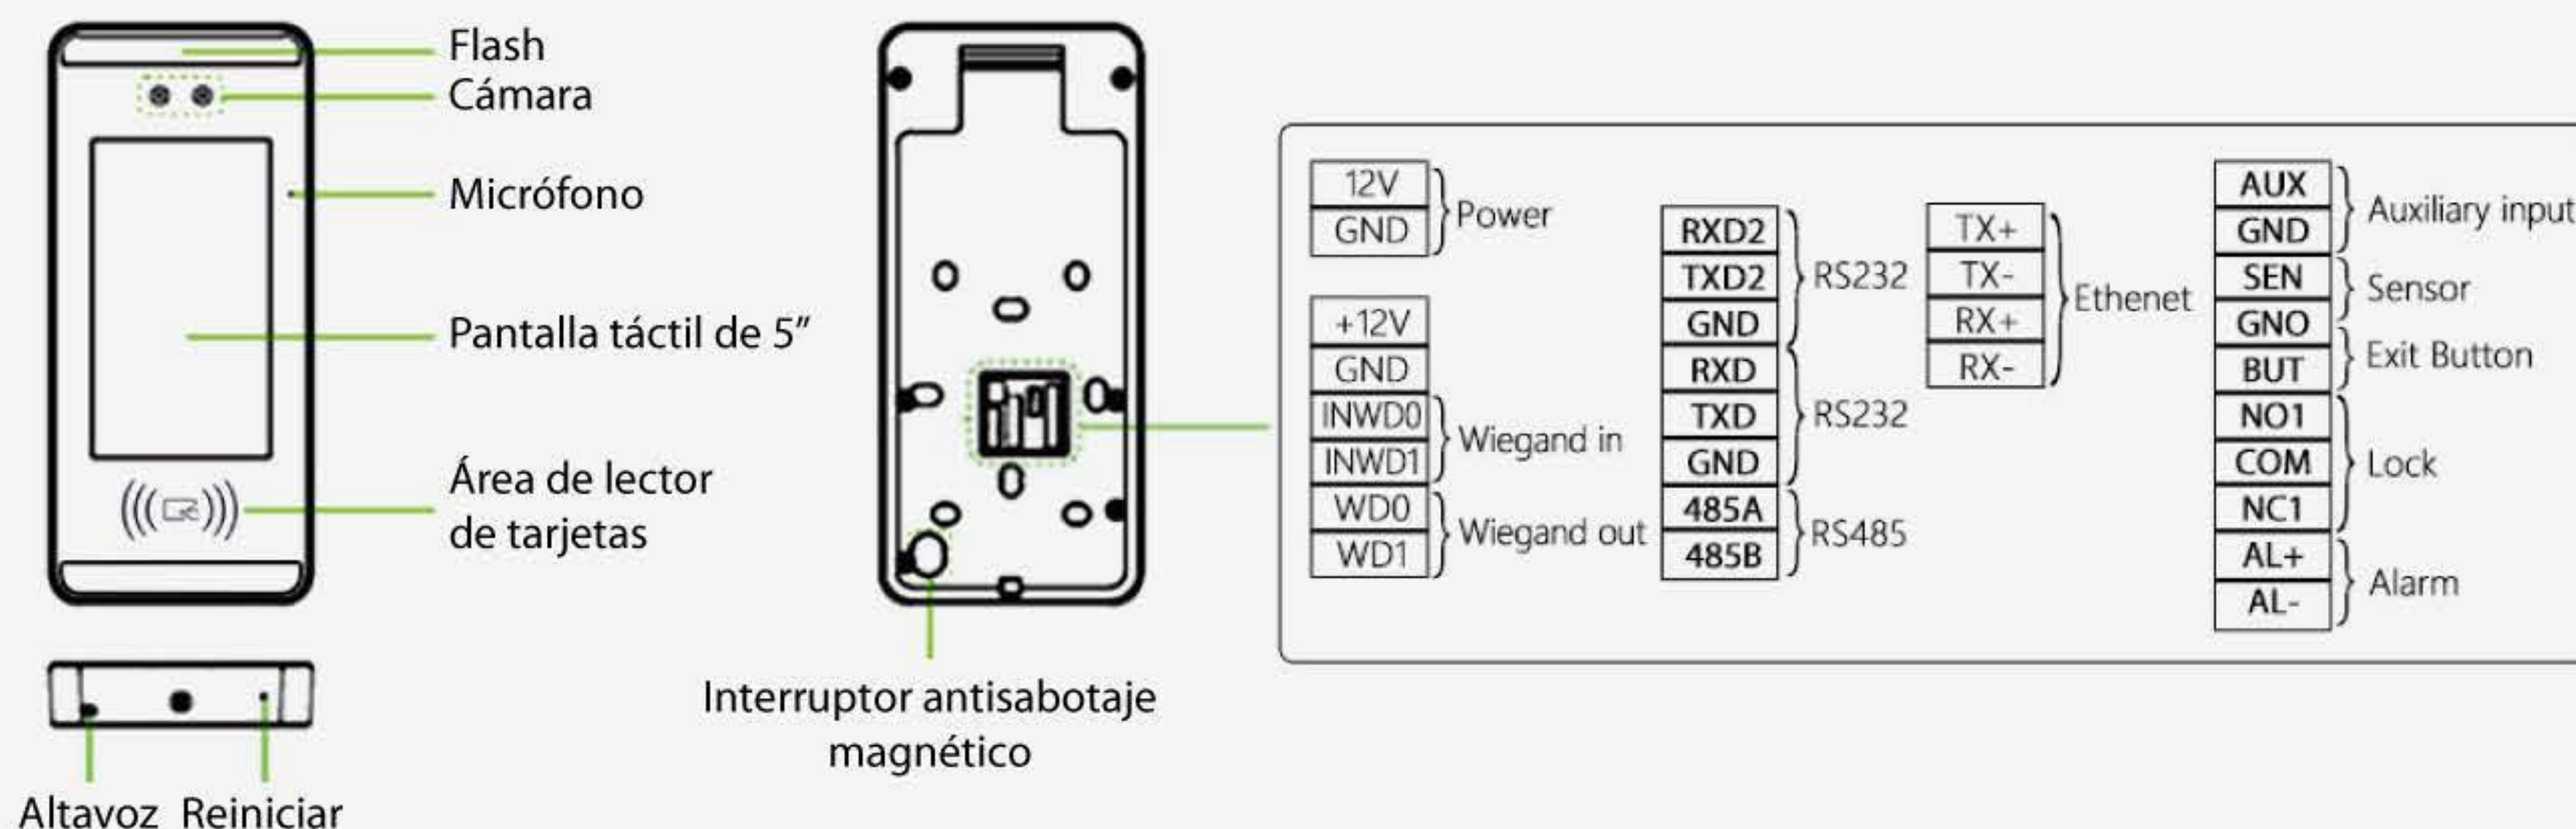

## ESPECIFICACIONES

<b>Pantalla LCD</b>	Pantalla táctil de 5"
<b>Capacidad de rostro</b>	3,000
<b>Capacidad de palma</b>	1,500
<b>Capacidad de tarjeta</b>	3,000
<b>Transacciones</b>	150,000
<b>Funciones estándar</b>	Tarjeta ID, ADMS, T9 Input, DST, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Múltiples modos de verificación
<b>Hardware</b>	900MHZ Dual Core CPU; Memoria 512MB RAM/8GB ROM, 2MP WDR Low Light Camera; LED de brillo ajustable
<b>Sistema Operativo</b>	Linux
<b>Comunicación</b>	TCP/IP, entrada/salida Wiegand, RS485
<b>Interfaz de control de acceso</b>	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma de salida, entrada auxiliar.
<b>Funciones Opcionales</b>	13.56MHz IC Card / WiFi
<b>Velocidad de reconocimiento facial</b>	<1 segundo
<b>Fuente de alimentación</b>	12V/3A
<b>Humedad de trabajo</b>	10%-90%
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C~45°C
<b>Dimensiones</b>	202.93*91.93*22.5mm

\* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

# FA6000

