

GRANDING F09



- ✓ Sistema de algoritmo compuesto con una operatividad de alta velocidad.
- ✓ Sistema LINUX incorporado, facilita la integración de varios sistemas.
- ✓ Es un sistema de acceso de control profesional, el cual puede transferir registros de acceso en tiempo real.
- ✓ Puede operar en modo independiente o modo de red.
- ✓ Tiene función de auto-servicio de consulta.
- ✓ Ofrece una operación continua de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS



Identificación
fotográfica



Tarjeta



Servidor
web



TCP/IP



Código del
trabajador



Entrada
teclado T9




Consulta de registro
(log query)



Alarma para
horarios

APLICACIÓN DE TRABAJO

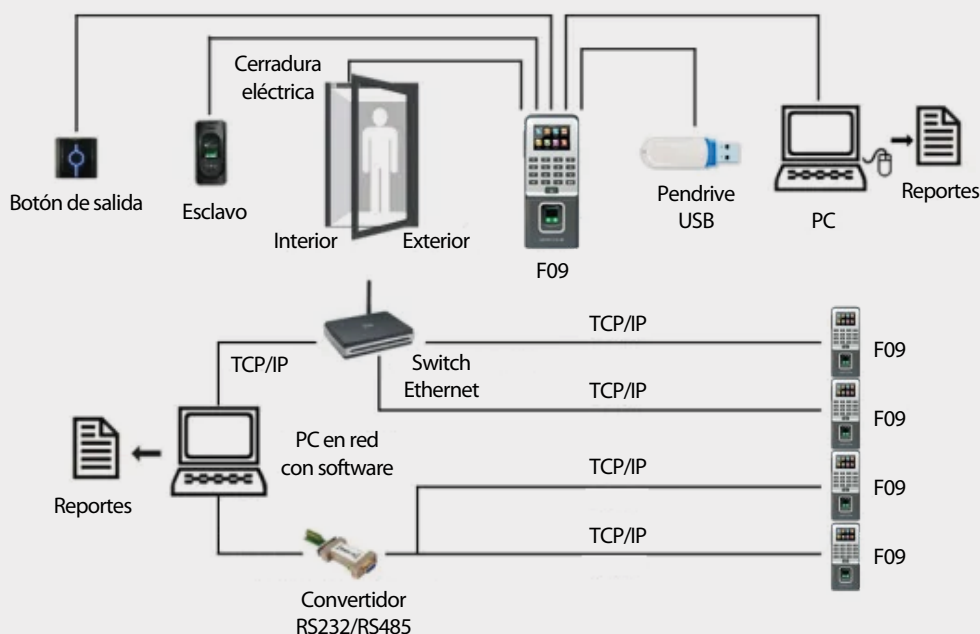

ESPECIFICACIONES

Pantalla	Pantalla TFT LCD a color de 2,4"
Altavoz	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad de huellas	4,000
Capacidad de lectura de tarjetas	10,000 (opcional)
Capacidad de registros	100,000
Velocidad de Verificación (1:1)	≤ 0.5s
Velocidad de identificación (1:1)	≤ 1s
FRR	≤ 0.01%
FAR	≤ 0.001%
Fuente de alimentación	110/220VAC ~ 12VDC (PS-3A opcional)
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB Host, wiegand entrada/salida
Temperatura de la operación	0°C~45°C
Humedad de la operación	20%~80%
Dimensiones	19(L)x7.8(An)x4(Al) cm
Estatus de asistencia	Entrada/Salida, Inicio/Fin de descanso, Entrada/Salida de horas extras
Funciones compatibles	Relé incorporado, 50 zonas horarias, 99 grupos, 10 combinaciones, alarma, sensor de puerta, cerradura de puerta, horario de verano (DST), código de trabajo, servidor web, Photo-ID, timbre programado, SMS, estado automático, antipassback, consulta de registros, 9 PIN de usuario, ID, multiverificación, ADMS, T9, sirena externa
Función de personalización	Lector de tarjetas de identificación; Lector de tarjetas Mifare; Lector de tarjetas HID; Verificación múltiple; ID de 9 PIN

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.



F09