

# GRANDING

## FA210

Sistema de control de acceso y asistencia de tiempo con reconocimiento facial

- ✓ El último algoritmo de rostro y huellas dactilares y nuevo firmware.
- ✓ 1,500 rostros, 2,000 huellas, 2,000 tarjetas y 100,000 registros.
- ✓ Pantalla LCD táctil TFT de 2,8 ".
- ✓ Interfaz de usuario amigable.
- ✓ Implementación de control de presencia con función de control de acceso.
- ✓ Soporta TCP / IP, RS232 y USB Host, WiFi es opcional.
- ✓ Modo de verificación: rostro, huella digital y PIN, también puede personalizar la función de tarjeta ID / Mifare.



### CARACTERÍSTICAS



Verificación de huella




Pantalla táctil LCD



Reconocimiento facial



Cámara dual



Tarjeta



WiFi opcional



Identificación fotográfica



Código del trabajador



Servidor web



Entrada teclado T9



Alarma para horarios



Envío de estado automático



# MARKOVATIONS


[www.markovations.com](http://www.markovations.com)

Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel. Lima - Perú

+ (51-1) 708-5300

[info@markovations.com](mailto:info@markovations.com)

## APLICACIÓN DE TRABAJO

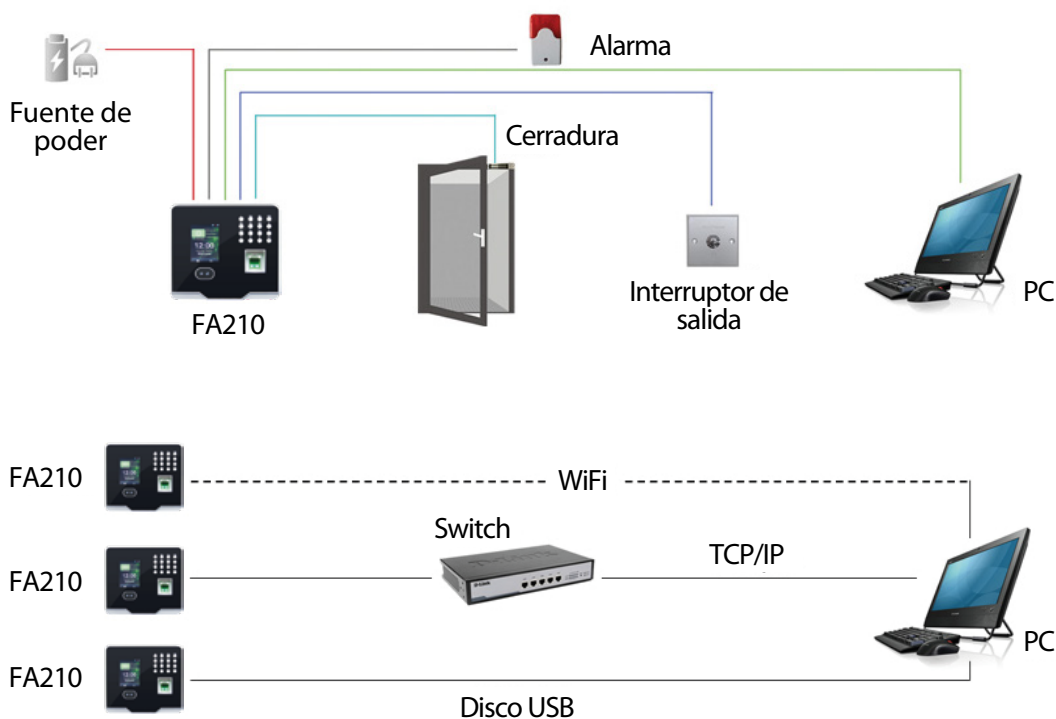

## ESPECIFICACIONES

<b>Cámaras</b>	Cámara infrarroja de alta definición.
<b>Lector de huellas dactilares</b>	Sensor óptico de huellas dactilares.
<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil TFT de 2.8".
<b>Altavoz</b>	Mensaje de voz.
<b>Capacidad</b>	Rostro: 1,500 (1: N)    Huella digital: 2,000    Tarjeta: 2,000    Registros: 100,000
<b>Verificación</b>	Velocidad de verificación (1: 1) $\leq 0.55$ Velocidad de identificación (1: N) $\leq 15$
<b>Identificación</b>	FRR $\leq 0.01\%$ FAR $\leq 0.0001\%$
<b>Comunicación</b>	TCP / IP, USB Host, RS232, WiFi es opcional.
<b>Estado de asistencia</b>	Registro de entrada y salida, entrada y salida de refrigerio, entrada y salida de horas extras.
<b>Interfaces</b>	Cerradura eléctrica de terceros, botón de salida.
<b>Idiomas</b>	Varios idiomas, inglés, francés, español, árabe, turco, portugués, hebreo, etc.
<b>Fuente de alimentación</b>	110/220 V AC-12VDC/1.5A
<b>Ambiente</b>	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C-45 ° C    Humedad de funcionamiento: 20% -80%
<b>Datos del paquete</b>	167,5 x 148,8 x 32,2 mm (largo * ancho * grosor).
<b>Soporte de funciones</b>	Timbre programado, DLST, auto consulta, código de trabajo, SMS, entrada T9, servidor web, alarma múltiple, identificación con foto, ADMS, verificación múltiple, envío de estado automático.
<b>Función opcional</b>	Lector de tarjetas ID / Mifare, WIFI, impresora serial, sirena externa.
<b>Compatibilidad</b>	E-control asistencia, E-control acceso (sin software intermediario)

- Las características pueden variar por disposición del fabricante.