

GRANDING FA6000



- ✓ Reconocimiento facial de luz visible mejorado.
- ✓ Mejor higiene con autenticación biométrica sin contacto, el reconocimiento con mascarilla da aumento del FAR.
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra el acceso de impresión (fotos láser, color y B/N), contra el acceso con videos y contra el acceso con máscara 3D.
- ✓ Modo de comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, ingreso/salida Wiegand y WIFI.
- ✓ Lector de identificación incorporado de 125Khz, tarjeta IC (MF) de 13.56Mhz opcional.
- ✓ Verificación múltiple: rostro / palma / tarjeta / contraseña.
- ✓ Suplemento de luz con brillo ajustable.
- ✓ Distancia de reconocimiento: 0.3-2 metros.

CARACTERÍSTICAS



Verificación
de rostro




Verificación
de tarjeta



Verificación
de palma



Reconocimiento
facial proactivo




Aceptación de
ángulo amplio




Mejor higiene
sin contacto

APLICACIÓN DE TRABAJO

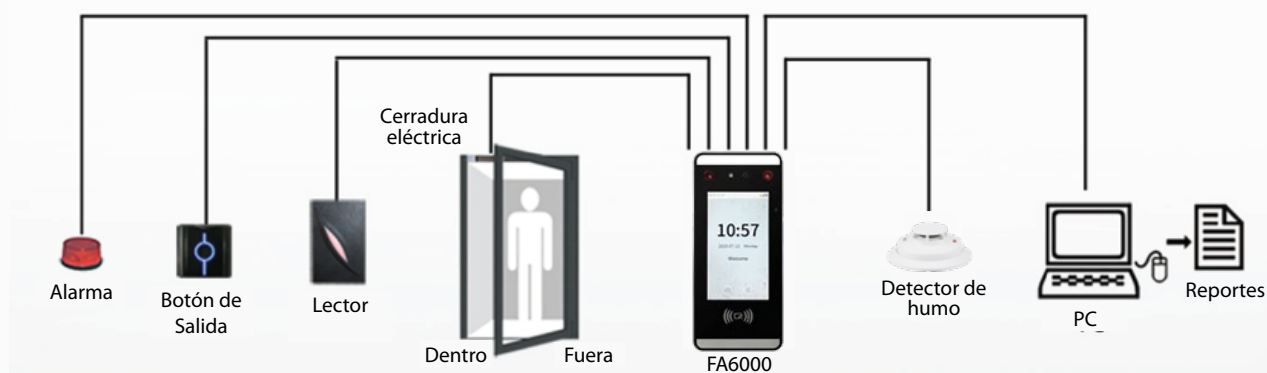

ESTRUCTURA Y CONEXIÓN

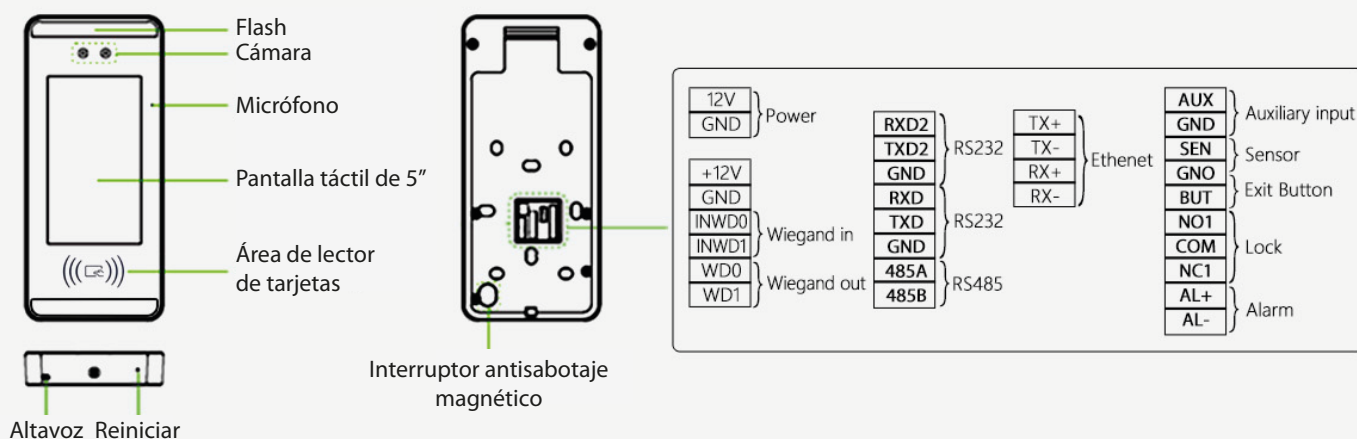

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de rostro	3,000
Capacidad de palma	1,500
Capacidad de tarjeta	3,000
Transacciones	150,000
Funciones estándar	Tarjeta ID, ADMS, T9 Input, DST, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Múltiples modos de verificación
Velocidad de reconocimiento facial	≤ 1 segundo
Hardware	900MHZ Dual Core CPU; Memoria 512MB RAM/8GB ROM, 2MP WDR Low Light Camera; LED de brillo ajustable
Comunicación	TCP/IP, entrada/salida Wiegand, RS485
Funciones Opcionales	13.56MHz IC Card / WiFi
Sistema Operativo	Linux
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma de salida, entrada auxiliar.
Fuente de alimentación	12V/3A
Humedad de trabajo	10%-90%
Temperatura de trabajo	-10°C~45°C
Dimensiones	202.93*91.93*22.5mm

* Las características pueden variar por disposición del fabricante.

FA6000

