

GRANDING FacePro3



- ✓ Reconocimiento facial por luz visible
- ✓ Múltiples métodos de verificación: rostro, tarjeta y contraseña
- ✓ Algoritmo anti-spoofing contra suplantación de huellas dactilares (láser, fotos en color y B/N), de videos y máscara 3D
- ✓ Módulos de tarjeta disponibles: tarjeta de identificación de 125 kHz (EM) / tarjeta IC de 13,56 MHz / tarjeta de proximidad HID de 125 kHz
- ✓ Luz complementaria con brillo ajustable
- ✓ Capacidad para 10,000 plantillas faciales, capacidad para 10,000 tarjetas, capacidad para 200,000 registros
- ✓ 2 metros de distancia de reconocimiento y amplio ángulo extra
- ✓ Modo de comunicación: TCP/IP, WiFi, entrada/salida Wiegand, RS485, RS232 ángulo extra amplio
- ✓ Nivel de protección IP65

CARACTERÍSTICAS



Verificación
de rostro



Verificación
de tarjeta




Comunicación
WiFi




Nivel de
protección IP65



Nuevi nivel
anti-spoofing




Aceptación de
ángulo amplio




TCP/IP

APLICACIÓN DE TRABAJO

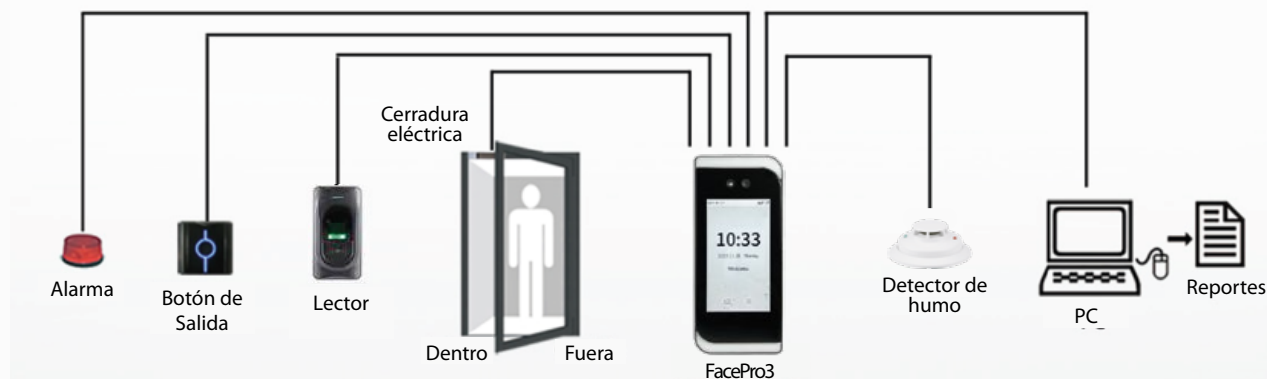

DIMENSIONES

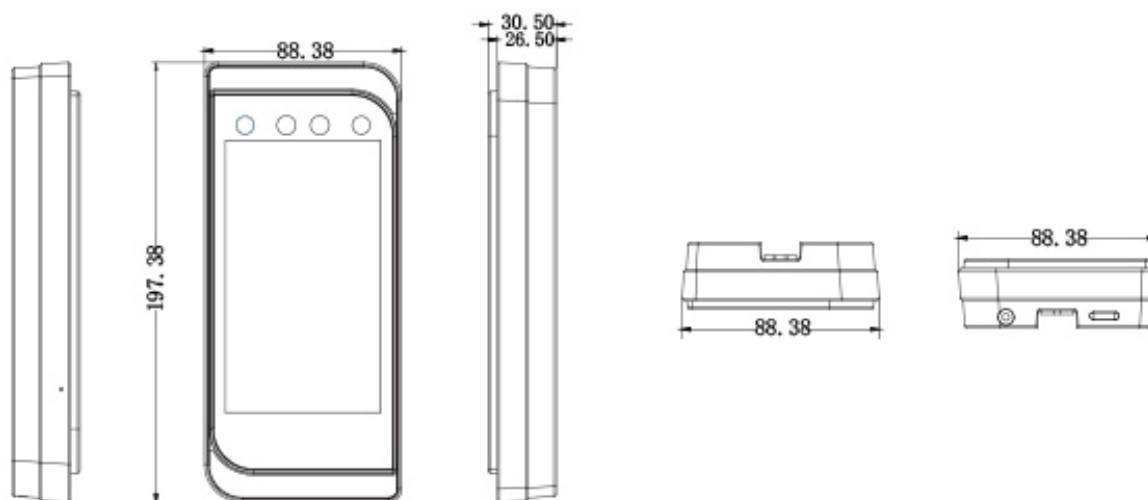

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Pantalla táctil de 5"
Capacidad de rostro	6,000
Capacidad de tarjeta	10,000 (opcional 30,000)
Transacciones	1,000,000
Sistema operativo	Linux
Funciones estándar	Tarjeta de identificación, ADMS, entrada T9, horario de verano, cámara, identificación de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, feriados, antirretorno, consulta de registros, alarma de interruptor de manipulación, métodos de verificación múltiples, impresión externa
Hardware	CPU de doble núcleo de 900 MHz, 512 MB de RAM/8 GB de ROM, cámara con poca luz WDR de 2 MP, iluminación LED complementaria ajustable
Comunicación	TCP/IP, WiFi(opcional), Wiegand entrada/salida, RS485, RS232
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar.
Funciones opcionales	Tarjeta IC de 13,56 MHz / Tarjeta de proximidad HID de 125 kHz
Velocidad de reconocimiento facial	≤1 segundo
Nivel de protección	IP65
Fuente de alimentación	12V/3A
Humedad de trabajo	10%-90%
Temperatura de trabajo	-10 °C~45°C
Dimensiones (W * H * D)	88.3 * 197.38 * 30.50

Las características pueden variar por disposición del fabricante. Imágenes referenciales

FacePro3

