

GRANDING FacePro4



CARACTERÍSTICAS



Verificación
de rostro



Verificación
de tarjeta



Comunicación
WiFi



Nivel de
protección IP65



Verificación
de huella



Video portero
HD




Reconocimiento
de velocidad

APLICACIÓN DE TRABAJO



DIMENSIONES

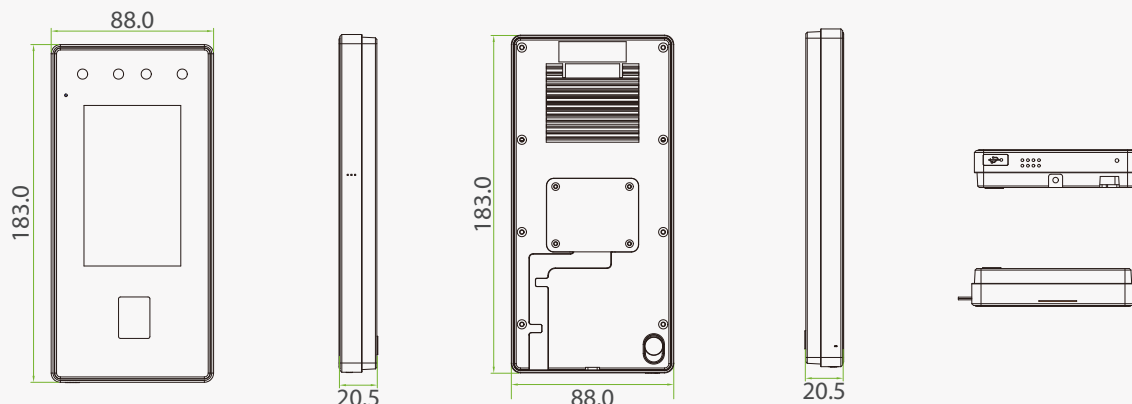

ESPECIFICACIONES

Pantalla	Táctil LED a color de 4" TFT (480 x 800)
Método de Autenticación	Rostro / Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña (Teclado Virtual)
Capacidad de Usuarios	6,000
Capacidad de Rostros/ Huellas / Tarjetas	6,000 rostros / 6,000 huellas / 6,000 tarjetas
Capacidad de Transacciones	200,000
Longitud Máx. Contraseña	8 Dígitos
Distancia de Reconocimiento	30cm a 170cm (Rostro)
Cámara	Cámara Binocular de 2MP
Sistema Operativo	Linux
CPU	Dual Core 1GHz, RAM: 1GB, ROM: 8GB
Velocidad de Verificación	Rostro: ≤0.35s / Huella: ≤0.5s
Tasa de Falsa Aceptación (FAR)	≤0.01% (Rostro) / ≤0.0001% (Huella)
Tasa de Falso Rechazo (FRR)	≤0.02% (Rostro) / ≤0.01% (Huella)
Algoritmo Biométrico	Face V3.9 & Finger V10.0
Tipo de Tarjeta	ID, IC e HID (Opcional)
Comunicación	TCP/IP, Wiegand (E/S), RS485, USB (Solo Drive), Entradas Aux, Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre Cableado
Funciones Estándar	ADMS, DST, ID de Usuario 14 dígitos, Teclado T9, Captura foto, Consulta registros, Alarma sabotaje, Cambio estado auto, Anti-passback, Acceso Backend HTTPS/SSH, Protocolos AC/TA Push
Funciones Opcionales	Wi-Fi, SRB, Código de trabajo, Videoportero, Protocolo SIP, Timbre inalámbrico (Próximamente)
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A
Temperatura de Operación	-5°C a 45°C
Humedad de Operación	10% a 90% RH (Sin condensación)
Instalación	Montaje en pared (Compatible con cajas tipo Asian/Single Gang-box)
Protección de Ingreso (IP)	IP65 (Resistente al agua y polvo)
Certificaciones	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS
Peso Bruto	0.503kg
Peso Neto	0.453kg
Dimensiones	183 mm x 88 mm x 20.5 mm (L x A x H)



Las características pueden variar por disposición del fabricante. Imágenes referenciales

