


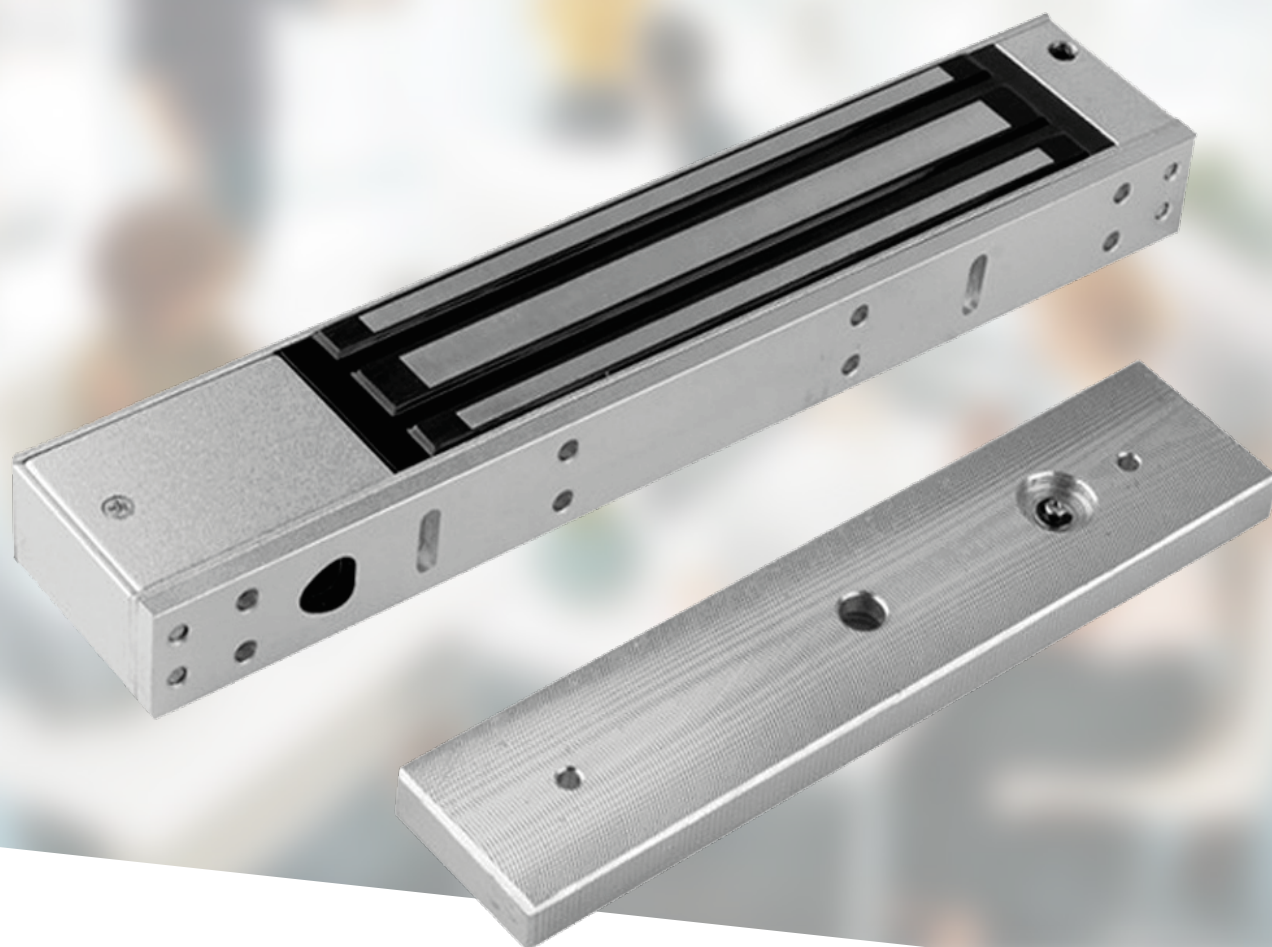

## Características

- ✓ Poder para bloquear.
- ✓ Cerradura magnética, sin daños mecánicos.
- ✓ Para puertas abiertas con LED, salida de señal (NO, NC, COM) o retardo de tiempo (opcionales).
- ✓ Aplicable para las rutas de escape en todo tipo de puertas contra incendios.
- ✓ Permite instalación en cualquier tipo de puerta.

### ESPECIFICACIONES

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fuente de poder       | 12VDC                                                         |
| Dimensiones (aprox.)  | Producto: 250mm x 25mm x 46mm<br>Empaque: 277mm x 67mm x 60mm |
| Peso (aprox.)         | Peso bruto: 1.7kg                                             |
| Corriente de arranque | 450mA                                                         |
| Corriente de espera   | 450mA                                                         |
| Corriente de trabajo  | 500 / 250mA                                                   |
| Fuerza de sujeción    | 280kg                                                         |
| Certificaciones       | CE, FCC, RoHS                                                 |

\* Imágenes referenciales.

\*\* Las características pueden variar por disposición del fabricante.