

TFT600

Sistema profesional de control de acceso con huella digital



TFT600

Características:

- Robustas multifunciones y amplia capacidad de almacenaje.
- Voz de confirmación al marcar.
- Conexión para timbre externo programado.
- Pantalla TFT de 3.5" a color muestra la foto del empleado al marcar.
- Control de acceso con alta seguridad, multi-identificación y función anti-passback.



Foto-ID
(Pantalla 3.5" TFT)



Puerto USB y
salida para
parlante externo



Botones de
función



Batería de respaldo
(opcional)

GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

TFT600


Sistema profesional de control de acceso con huella digital

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Individual



Network

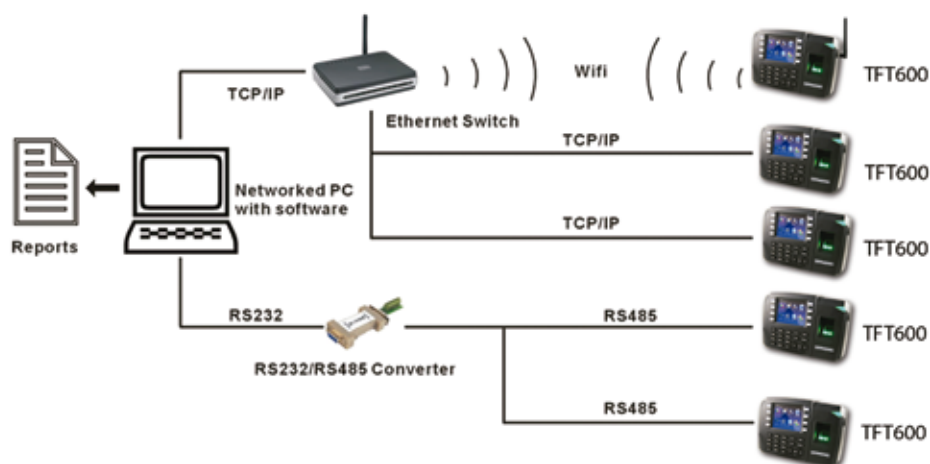

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Pantalla a color de 3.5" TFT de Alta Definición
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad	Huellas: 10,000 Registros: 200,000
Velocidad de verificación (1:1)	Velocidad de verificación (1:1): $\leq 0,5s$ Velocidad de identificación (1:n): $\leq 1s$
Identificación	FRR: $\leq 0,01\%$ FAR: $\leq 0,0001\%$
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB Host/Client, Wiegand in/out, parlante externo
Estado de marcación	Marca entrada/salida, almuerzo entrada/salida, OE entrada/salida
Idioma	Multilenguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: $0^{\circ}C - 45^{\circ}C$ Humedad de operación: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220VAC - 12VDC/3A
Dimensiones	197(L) * 137(W) * 46(H)mm
Funciones soportadas	Control de acceso profesional, relay interno, 50 zonas, 5 grupos y 10 combinaciones, botones de función, multi alarma, Photo ID, DST, T9 input, work code, webserver, timbre programable, power lock, anti-pass, auto status, selfservice query, teclado c/ audio
Funciones personalizadas	9 PIN user ID, lector ID/MIFARE, módulo WIFI/GPRS, multiverificador, salida de impresora, flash disk de 2GB, batería de respaldo, identificador de grupo